


SISTEMA

WALK LEVEL

canalización prefabricada revestible

TERRAZAS / PISCINAS / INSTALACIONES DEPORTIVAS / CENTROS WELLNESS

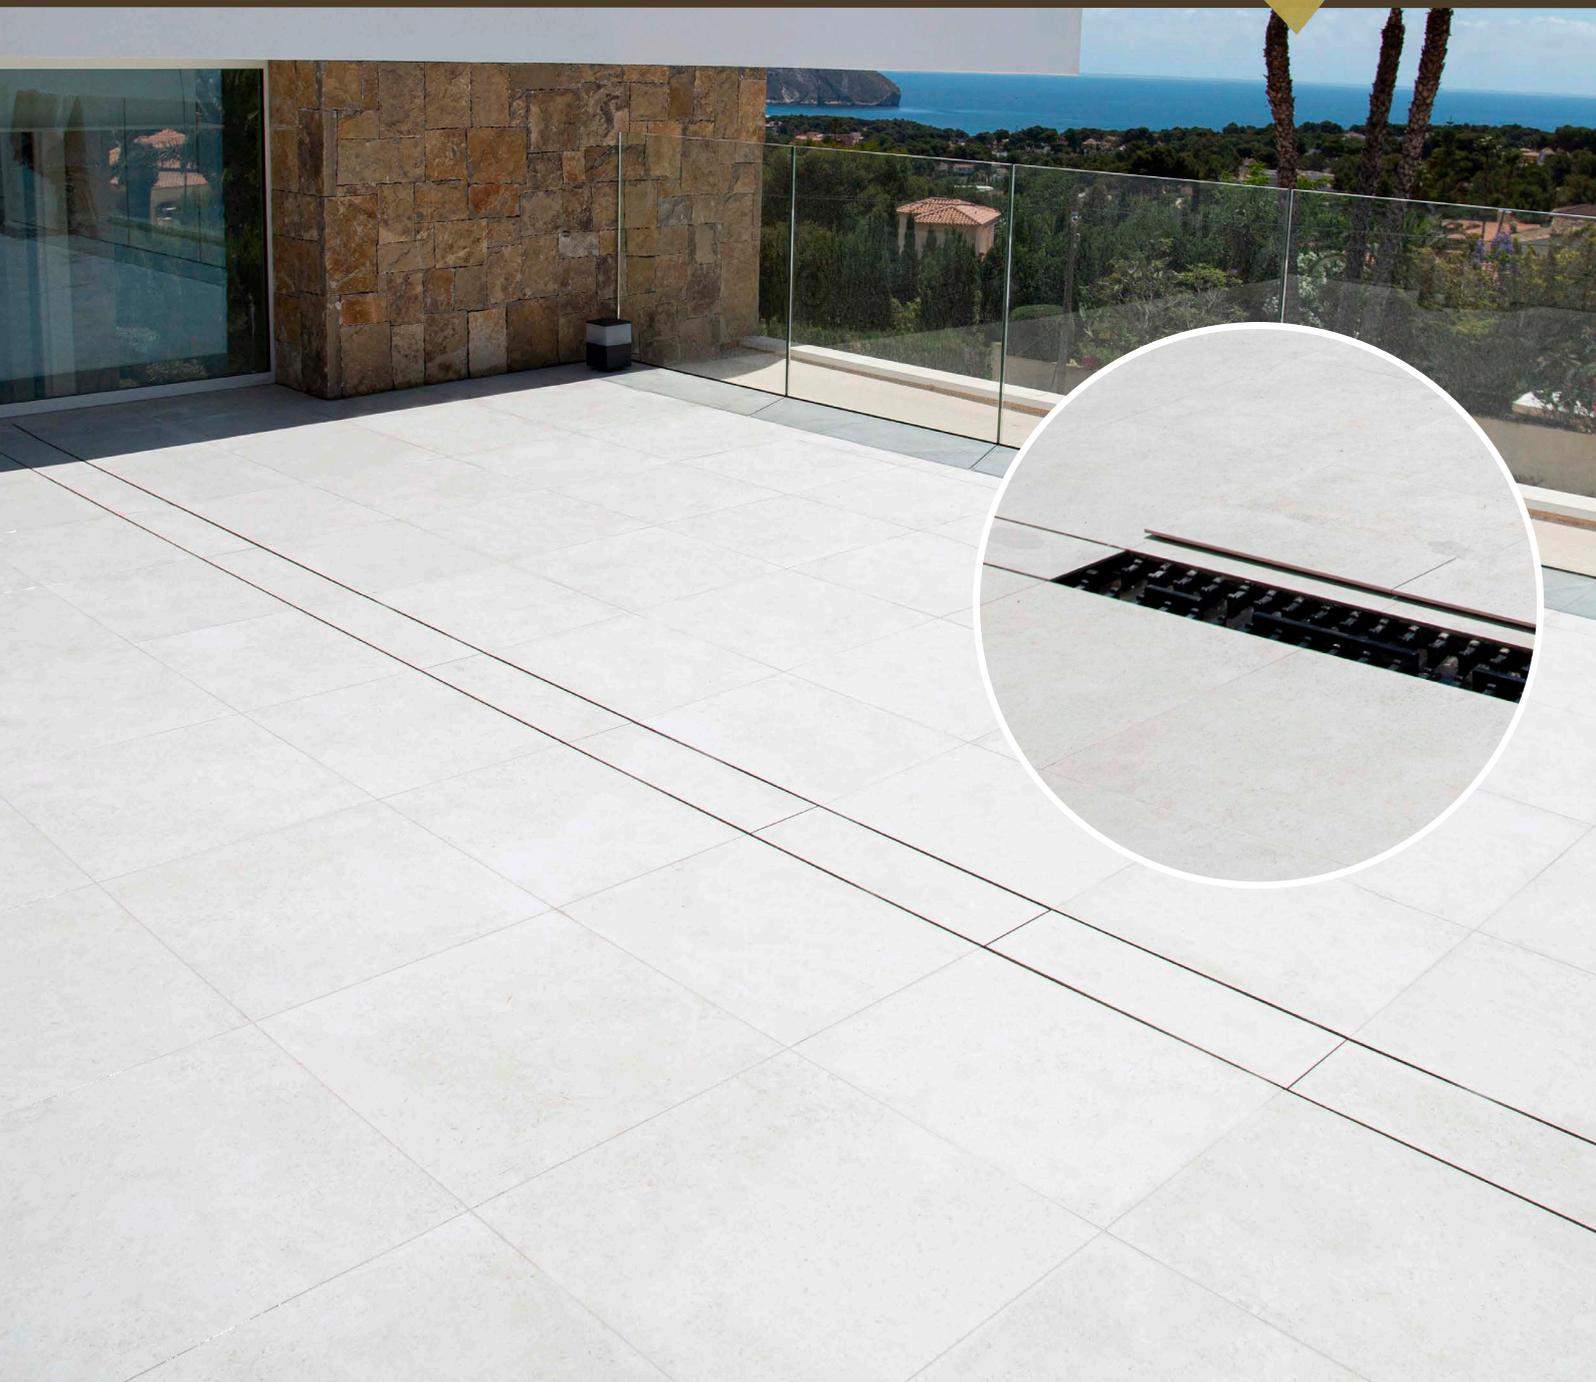

responsible
waterproofing

revestech®

SISTEMA

WALK LEVEL

canalización prefabricada revestible

TERRAZAS / PISCINAS / INSTALACIONES DEPORTIVAS / CENTROS WELLNESS

Un sistema prefabricado de canal de desagüe para revestir con pavimento, estanco al 100% que permite la evacuación de las aguas superficiales. Apto para superficies pavimentadas en ambientes internos y externos.

COMPONENTES

_ Canal provista de dos aleros de lámina impermeabilizante termosellada de 20 cm de anchura.

_ Perfiles de PVC de sujeción de pieza cerámica de 1 m x 29 mm.

La cantidad de perfiles vendrá determinada por los metros lineales totales del proyecto.



RÁPIDA
EVACUACIÓN Y
ACABADO DE
ALTA CALIDAD

Una solución constructiva eficiente y de elegante estética final. De fácil instalación y mantenimiento aportando seguridad y garantía al sistema **DRY**.



ENCUENTRO CON LA LÁMINA RESUELTO YA QUE DISPONE DE DOS ALEROS DE LÁMINA **DRY50** TERMOSELLADA



FACILIDAD DE ENSAMBLAJE UNIÓN PERFECTA Y SEGURA DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ELEMENTOS.




TOTAL ESTANQUEIDAD DE LAS JUNTAS MEDIANTE SELLADO CON ADHESIVO **REVESTCHFLEX**




ACABADO EN POLIURETANO DE ALTAS PRESTACIONES

CANALES CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA SU PROTECCIÓN ANTE LOS RAYOS UV



MÍNIMO ESPESOR



PENDIENTES INTERIORES EN V QUE PERMITEN LA RÁPIDA Y FÁCIL EVACUACIÓN



GARANTÍA DE ACABADO DE CALIDAD REVESTCH


WALK LEVEL

El sistema consta de una serie de elementos que una vez conectados forman un canal de desagüe para piscinas y terrazas, listo para ser revestido con pavimento. Todas las piezas del sistema **WALK LEVEL** están disponibles para dos anchos de baldosa cerámica: 15 cm y 30 cm. Incluye perfiles de PVC de sujeción de las piezas cerámicas cuya cantidad vendrá determinada por los metros lineales totales del proyecto.


WALK LEVEL channel 15 cm Ref. 544019680

WALK LEVEL channel 30 cm Ref. 544019826

Canal de 95 cm de longitud con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal.

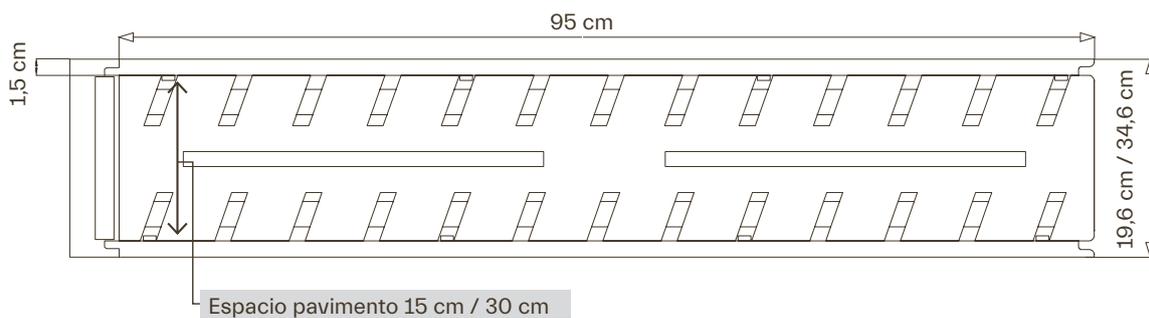

Dibujo vista lateral




Dibujo en sección



WALK LEVEL adjustment

Pieza de ajuste de diferentes medidas de longitud con pendiente interna en V.

Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal. Para completar la medida que precise la instalación estarán disponibles estas piezas en las siguientes medidas: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 cm.

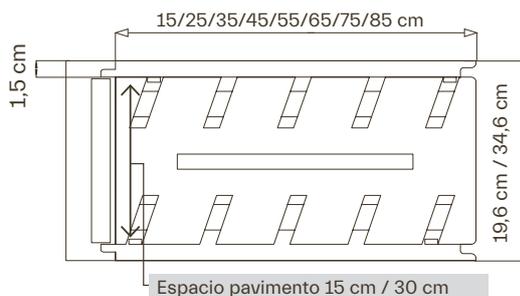

	Referencia
WALK LEVEL adjustment 85 x 15 cm	544019697
WALK LEVEL adjustment 85 x 30 cm	544019833
WALK LEVEL adjustment 75 x 15 cm	544019703
WALK LEVEL adjustment 75 x 30 cm	544019840
WALK LEVEL adjustment 65 x 15 cm	544019710
WALK LEVEL adjustment 65 x 30 cm	544019857
WALK LEVEL adjustment 55 x 15 cm	544019727
WALK LEVEL adjustment 55 x 30 cm	544019864
WALK LEVEL adjustment 45 x 15 cm	544019734
WALK LEVEL adjustment 45 x 30 cm	544019871
WALK LEVEL adjustment 35 x 15 cm	544019741
WALK LEVEL adjustment 35 x 30 cm	544019888
WALK LEVEL adjustment 25 x 15 cm	544019758
WALK LEVEL adjustment 25 X 30 cm	544019895
WALK LEVEL adjustment 15 x 15 cm	544019765
WALK LEVEL adjustment 15 x 30 cm	544019901

WALK LEVEL drain 15 cm


Ref. 544019772

WALK LEVEL drain 30 cm

Ref. 544019918

Pieza de desagüe con pendiente interna en V, capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm MACHO.

Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

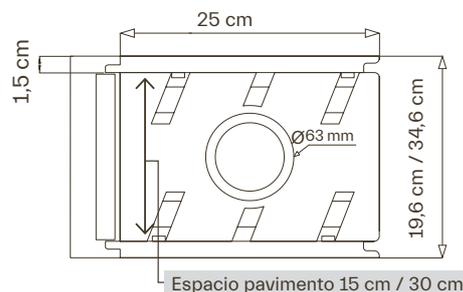

WALK LEVEL

WALK LEVEL lateral drain 15 cm _____



Ref. 596350168

WALK LEVEL lateral drain 30 cm _____

Ref. 596350175

Pieza de desagüe con capacidad de descarga de 0,68 l/s y salida lateral Ø 50 mm MACHO.

Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

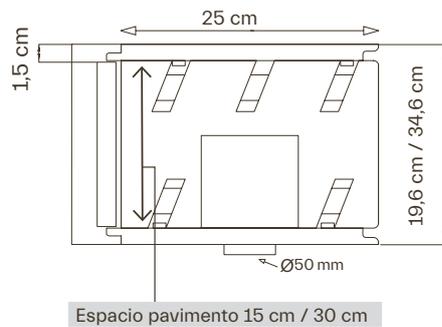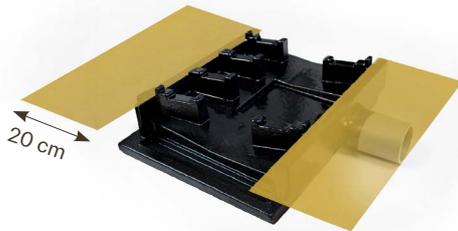

WALK LEVEL corner 15 cm _____



Ref. 544019789

WALK LEVEL corner 30 cm _____

Ref. 544019925

Pieza de esquina con pendiente interna en V.

Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal.

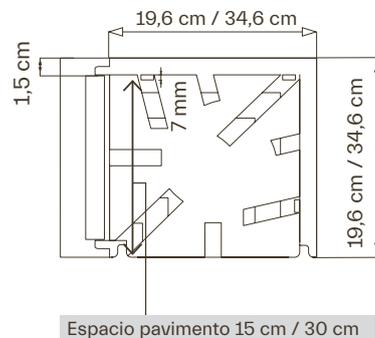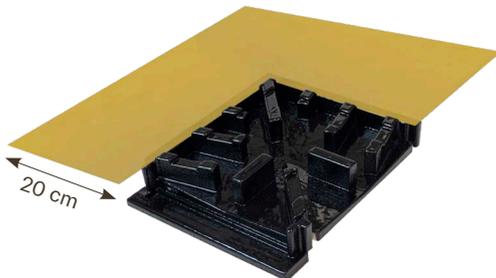

WALK LEVEL outside corner 15 cm _____



Ref. 596350441

WALK LEVEL outside corner 30 cm _____

Ref. 596350458

Pieza de esquina con pendiente interna en V.

Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal.

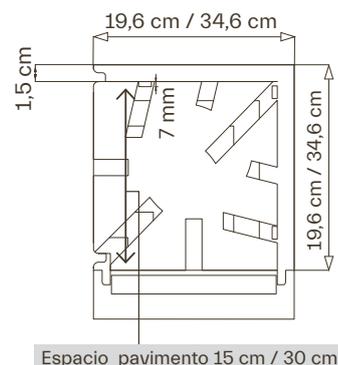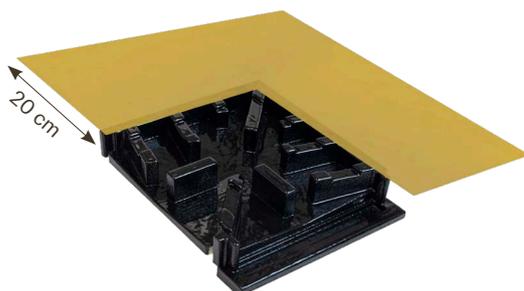

componentes del sistema

WALK LEVEL side A 15 cm _____


Ref. 544019802

WALK LEVEL side A 30 cm _____

Ref. 544019949

Terminal de inicio de la canal.

Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros de la canal.



Espacio pavimento 15 cm / 30 cm

WALK LEVEL side B 15 cm _____


Ref. 544019819

WALK LEVEL side B 30 cm _____

Ref. 544019956

Terminal de cierre del canal.

Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal.



Espacio pavimento 15 cm / 30 cm

WALK LEVEL corner drain 15 cm _____


Ref. 544019796

WALK LEVEL corner drain 30 cm _____

Ref. 544019932

Pieza de desagüe en esquina con capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm MACHO.

Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.



Espacio pavimento 15 cm / 30 cm

WALK LEVEL

ADHESIVOS



SEALPLUS 6

Bote de 6 kg.
Ref. 544010670

Rendimiento: 25 a 30 metros lineales.



SEALPLUS O600

Blistre de 600 ml.
Ref. 544012858

Rendimiento: de 5,5 a 6 metros lineales.

Adhesivo para solapes de unión entre los aleros de las piezas **WALK LEVEL** y la lámina impermeabilizante del resto del sustrato.



REVESTTECHFLEX

Cartucho de 300 ml.
Ref. 544015323

Rendimiento: 8 metros lineales de canal.



Adhesivo para el sellado de uniones entre piezas **WALK LEVEL** y pegado de la cerámica a los perfiles de PVC.



posición del pavimento



Pieza única

El ancho del pavimento debe ser el mismo que el ancho interior del canal **WALK LEVEL** (15 cm o 30 cm).

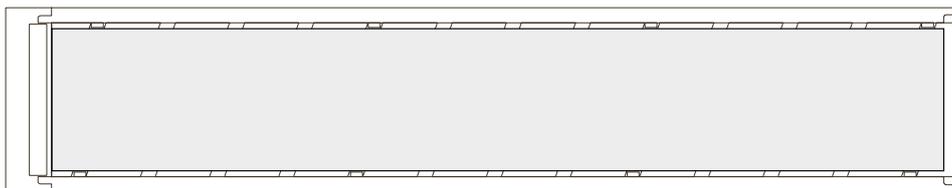

Varias piezas

El largo del pavimento deber ser igual al ancho interior del canal **WALK LEVEL** (15 cm o 30 cm).

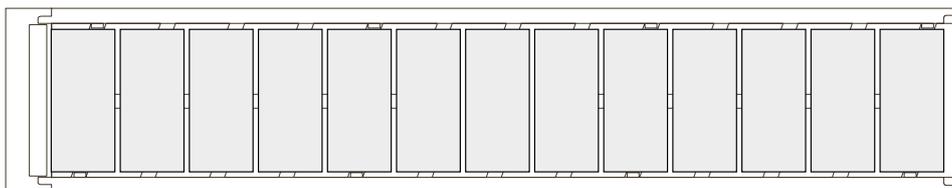


El pavimento a colocar debe tener las siguientes características:


- Mínima fuerza de rotura: 1100 N (ensayo según ISO 10545-4).
- Espesor mínimo: 7,5 mm.

ejemplos de colocación

piscina de 2,3 m x 4,3 m

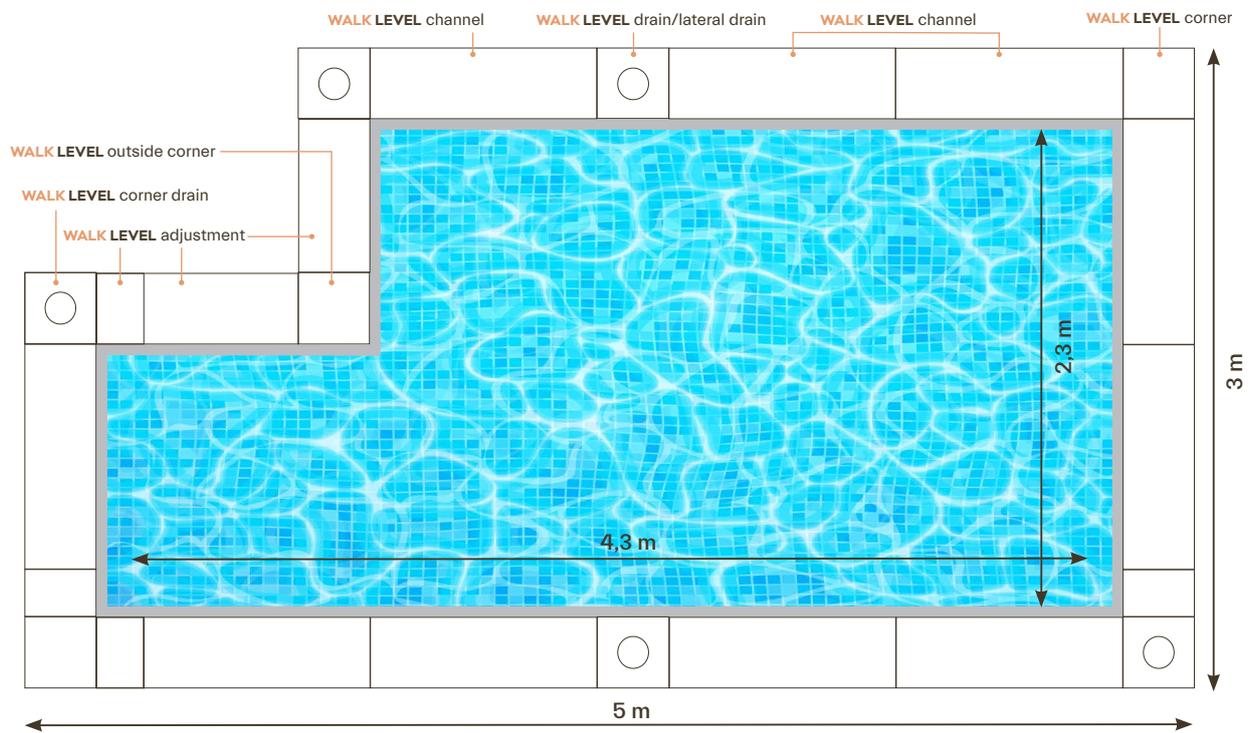


terraza de 6,11 m x 4 m

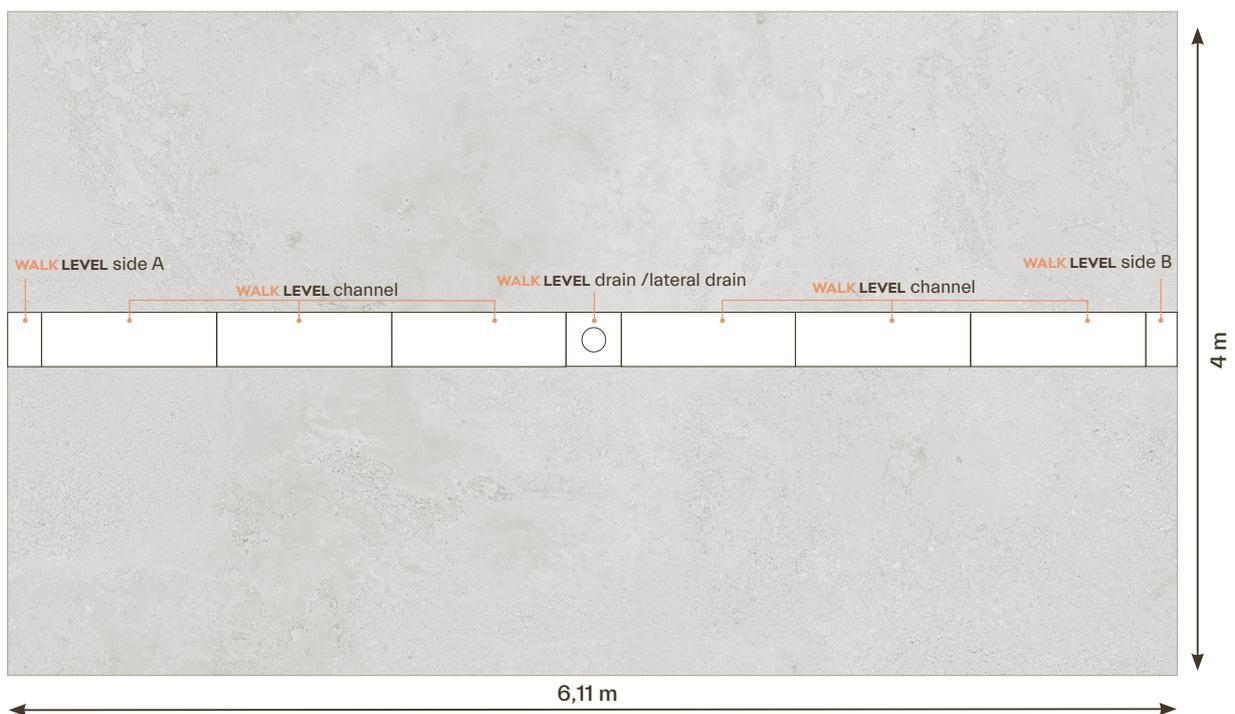

WALK LEVEL

FASE 1 - REPLANTEO Y CÁLCULO DE COMPONENTES:

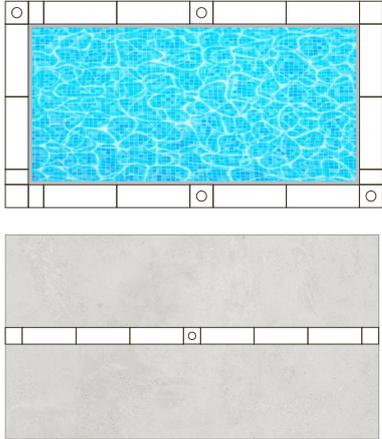

Conseguir plano acotado de la cubierta/piscina y enviar a **REVESTTECH** junto a las medidas del modelo del pavimento elegido. La distancia máxima entre sumideros recomendada es de 4 m. Consultar con el departamento técnico de **REVESTTECH**.

FASE 2 - PREPARACIÓN DEL SOPORTE:




Realizar un rebaje en el soporte a lo largo de todo el canal de 6/7 cm de fondo, que nos permita nivelar la altura de las canales y de 21/22 cm o 36/37 cm para la anchura de las mismas. Comprobar que las pendientes del soporte están bien realizadas hacia el sistema **WALK LEVEL**.







FASE 3 - MONTAJE DE LOS COMPONENTES DEL CANAL:

Conectar las diferentes piezas del canal mediante el machihembrado de las piezas sellándose entre si con un cordón continuo de adhesivo **REVESTTECHFLEX**. Se recomienda ir colocando pieza a pieza, conectando siempre el macho sobre la hembra. Cada vez que se instalen las piezas unidas sobre el soporte, sellar la unión entre las piezas con **REVESTTECHFLEX** (ver imagen 4).

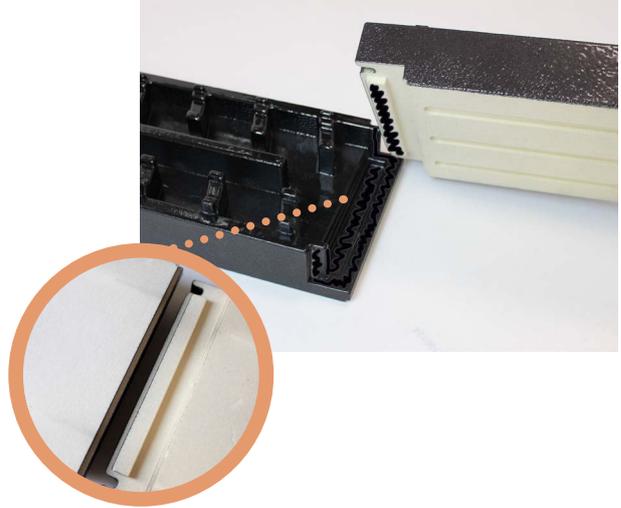

SISTEMA DE UNIÓN ENTRE LAS PIEZAS:

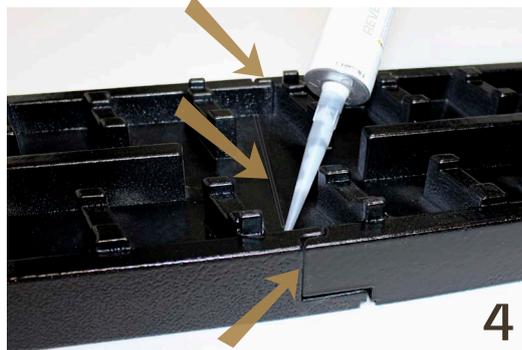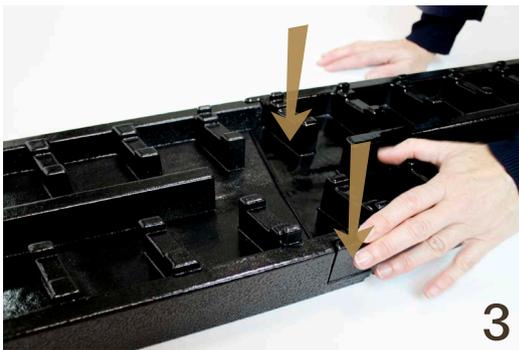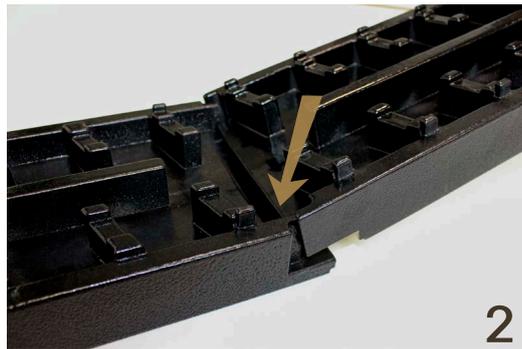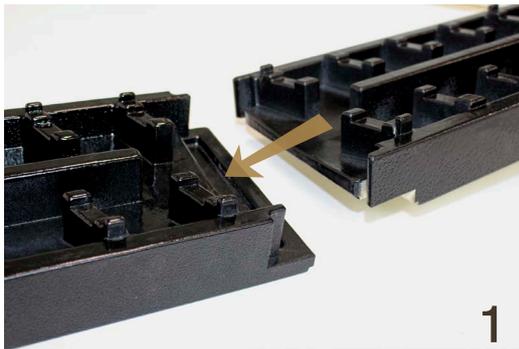

WALK LEVEL

FASE 4 - CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE DESAGÜE:



Se deben ir conectando los sumideros (salida horizontal o vertical) a la tubería de desagüe, instalando las piezas **WALK LEVEL DRAIN** o **WALK LEVEL CORNER DRAIN** con adhesivo cementoso C2 S1/S2. Comprobar que la unión entre tubos esta perfectamente sellada.



FASE 5 - COLOCACIÓN DEL CANAL:



Aplicar una capa de adhesivo cementoso C2 S1/S2 sobre el soporte e ir colocando cada pieza de la composición del sistema. Rellenar todos los huecos existentes entre el canal y resto de la base del pavimento y comprobar que el canal, queda a nivel con el resto de superficie del soporte.



FASE 6 - IMPERMEABILIZACIÓN DEL CANAL WALK LEVEL CHANNEL:



Desplegar los aleros de lámina **DRY50** y pegar al soporte con un adhesivo cementoso C2 S1/S2. Solapar los aleros de piezas **WALK LEVEL** contiguas usando adhesivo **SEALPLUS** de tal forma que toda la longitud del canal esté impermeabilizada en sus dos lados.

FASE 7 - IMPERMEABILIZACIÓN DEL SOPORTE:






Proceder a impermeabilizar el resto del sustrato solapando siempre sobre los aleros de lámina **DRY50** del **WALK LEVEL** un mínimo de 10 cm. Los solapes entre láminas se deben sellar utilizando adhesivo **SEALPLUS**.

WALK LEVEL

FASE 8 - PAVIMENTACION DEL SOPORTE Y REVESTIMIENTO DEL INTERIOR DEL CANAL:

Proceder a la colocación del suelo que va alrededor del canal, teniendo en cuenta que el pavimento debe quedar atestado a los topes que sobresalen en los laterales de la pieza, quedando así ajustadas las piezas de pavimento a los bordes del canal. Para el revestimiento interior del canal cortar las piezas del pavimento en función del diseño y medida del canal. Pegarlas usando adhesivo **REVESTTECHFLEX** a los soportes de PVC de tal forma que encajen perfectamente en los dos surcos dispuestos a tal fin en cada pieza de **WALK LEVEL**.

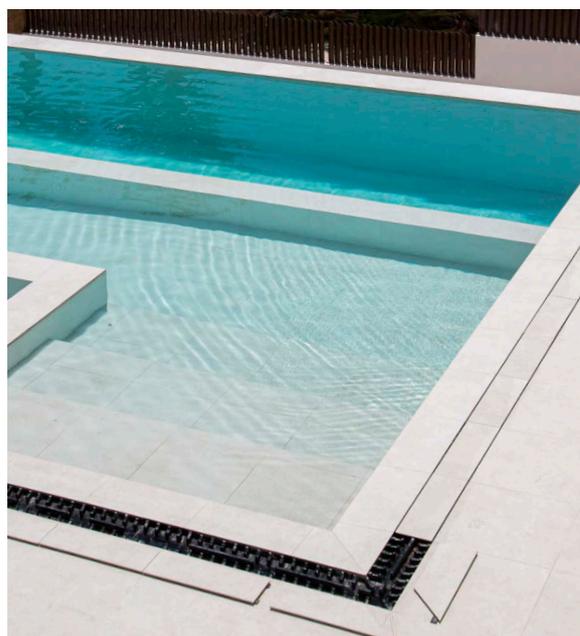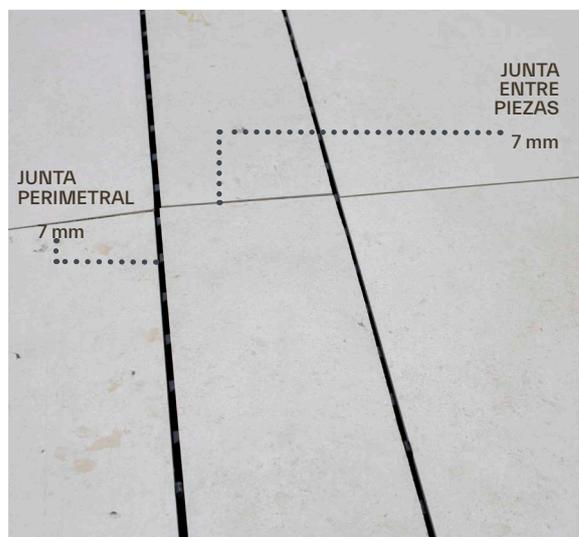

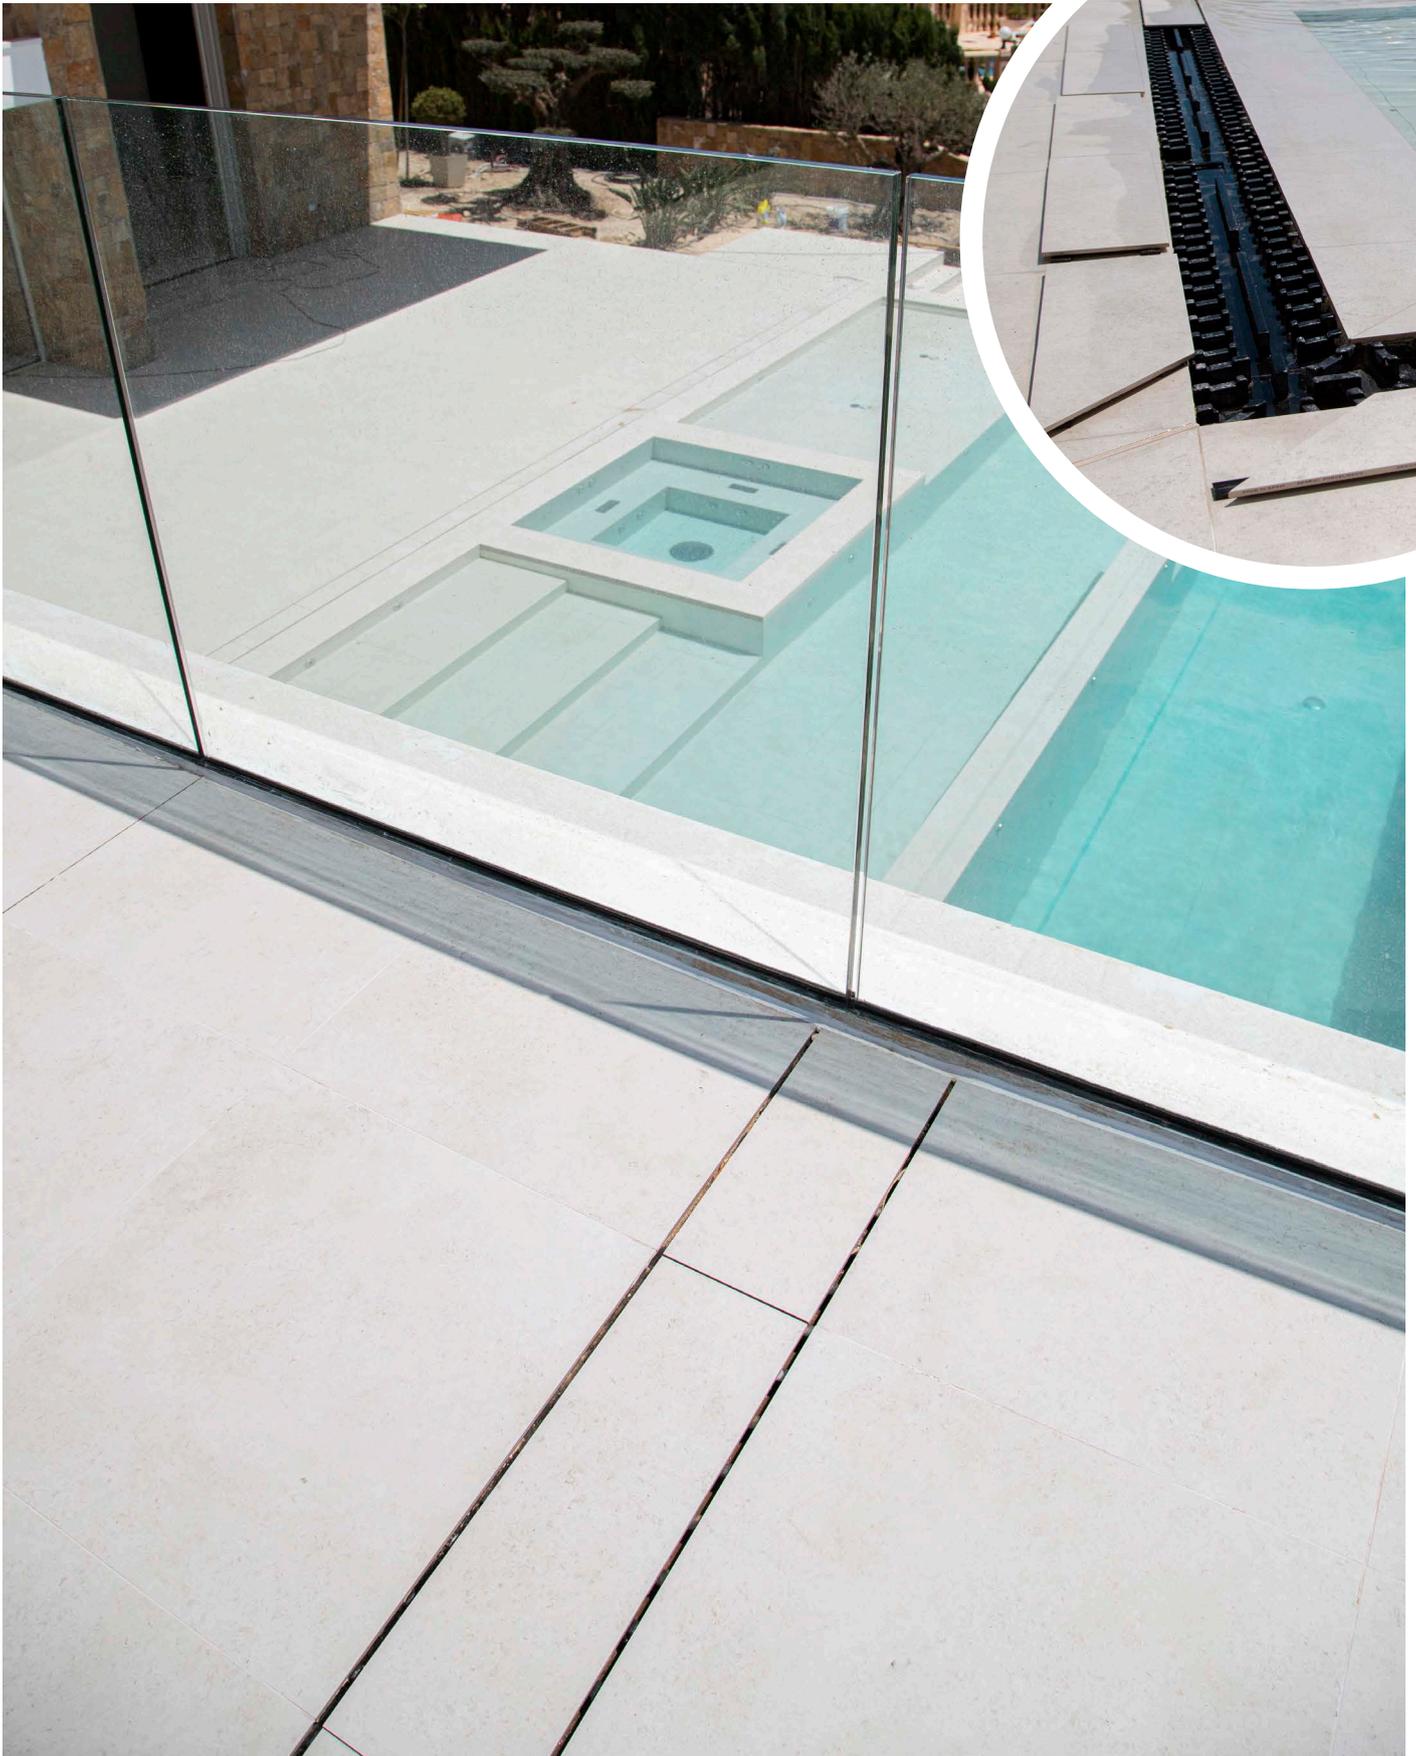



GARANTÍA
10 años

WARRANTY
10 years

C/ La Rioja,4. 03006 Alicante. 965 10 65 69
revestech.com

revestech®