


# DYSO sistema dessolidarização extrema exteriores e interiores




**DYSO:** lâmina flexível para a dessolidarização debaixo de cerâmica em espaços interiores e exteriores. Especialmente concebida para ser instalada debaixo de peças de grande formato. Máxima resistência à deformação suportando fissuras até 20 mm. Resultados garantidos. Adesão ideal com cimento cola classe C2 S1/S2.

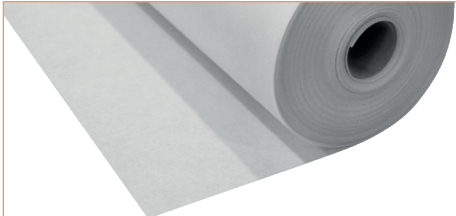

lâmina **DYSO**  
1 mm 330 g/m<sup>2</sup>


antifissuras

## sustrato convencional

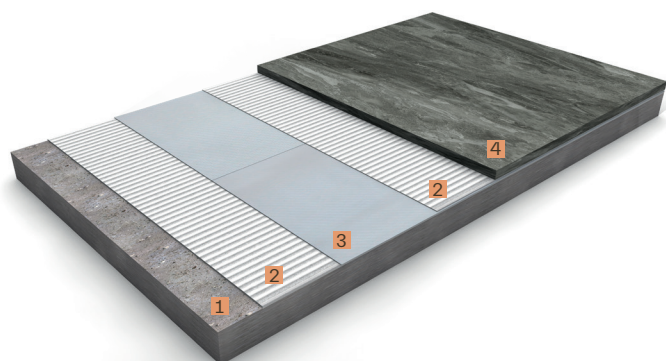

1. Suporte
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina **DYSO**
4. Pavimento

## sustrato com aquecimento radiante

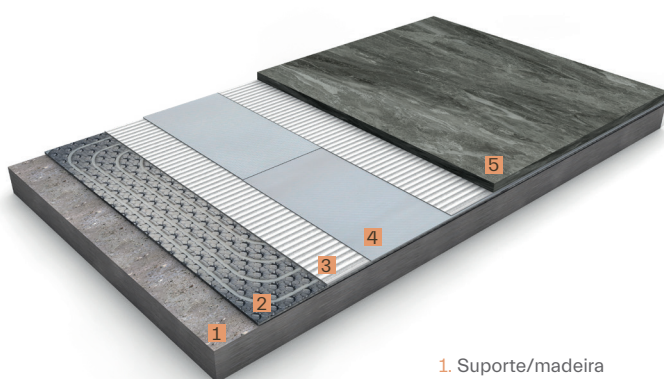

1. Suporte/madeira
2. Aquecimento radiante
3. Cimento cola classe C2 S1/S2
4. Lâmina **DYSO**
5. Pavimento

## DYSO



Lâmina flexível de dessolidarização sob cerâmica para espaços interiores

referência	descrição	apresentação
544017778	DYSO 30	Rolo de 1,5 x 20 m (30 m <sup>2</sup> )
544016405	DYSO 15	Rolo de 1,5 x 10 m (15 m <sup>2</sup> )
544017761	DYSO 7,5	Rolo de 1,5 x 5 m (7,5 m <sup>2</sup> )

### vantagens

- Instalação fácil e rápida.
- Diminui a transmissão de tensões provocadas por movimentos estruturais provenientes da estrutura do pavimento.
- Evita a formação de fissuras no pavimento.
- Especial para colocação debaixo de peças de grande formato.

