


LINHA ECODRY

banhos/zonas húmidas/coberturas/terraços/varandas/pátios/pequenas superfícies

INOVAÇÃO

Lâmina impermeável, sustentável e responsável.

As nossas novas lâminas alcançam a excelência em qualidade de impermeabilização e um compromisso total com o ambiente graças à inovação no tratamento de polímeros. São sustentáveis e são compostas por uma membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de alto desempenho CPE (EVA-based Circular Polymer), resultantes da transformação e com tratamento de matérias-primas da economia circular.

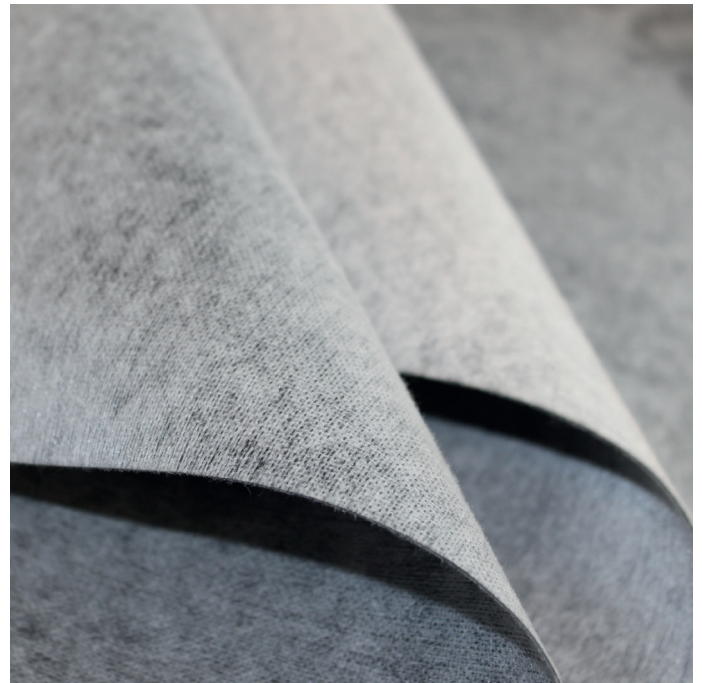

ECODRY50 e **ECODRY80** extrudidos em fibras de poliéster e **ECODRY120** em fibras de poliéster e polipropileno; todas permitem uma ótima colagem com o cimento-cola C2 S1/S2, utilizado para a sua instalação como lâminas totalmente coladas e protegidas. Permitem união e selagem com o nosso adesivo **SEALPLUS** ou com soldadura por ar quente, como é o caso do **ECODRY80**.

DIFERENÇAS DE INSTALAÇÃO:



As lâminas instalam-se **SOBREPONDO-SE** entre si; **ECODRY50** (5 cm para interiores e 10 cm para exteriores) e **ECODRY80** (10 cm para exteriores), com dupla selagem do adesivo especial **SEALPLUS**.



As lâminas **ECODRY120** serão **ENCOSTADAS** uma na outra e as juntas seladas com a fita impermeável **ECODRY50 BANDA13** colada com uma dupla selagem de adesivo especial **SEALPLUS**.



CE
EN 13956:2012

lâmina **ECODRY50**

0,52 mm 335 g/m²

INTERIORES
BANHEIROS
PÁTIOS
VARANDAS
PEITORIS
SANCAS



CE
EN 13956:2012

lâmina **ECODRY80**

0,8 mm 625 g/m²

EXTERIORES
TERRAÇOS
SANCAS
PÁTIOS
VARANDAS

PARA SUPORTES COM UMA HUMIDADE RESIDUAL ≤2%



CE
EN 13956:2012

lâmina **ECODRY120**

1,25 mm 525 g/m²

EXTERIORES
TERRAÇOS
SANCAS
PÁTIOS
VARANDAS

PARA SUPORTES COM UMA HUMIDADE RESIDUAL ≤5%

LÂMINAS		referência	descrição	apresentação	
	Lâmina de impermeabilização	 EN 13956:2012	596351752	ECODRY50 450	Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m ²)
			596351851	ECODRY50 30	Rolo de 1,2 m x 30 m (36 m ²)
			596351769	ECODRY50 75	Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)
			596351868	ECODRY50 5	Rolo de 1,2 m x 5 m (6 m ²)
	Lâmina de impermeabilização CALCULAR +10% MAIS NA INSTALAÇÃO PARA SOBREPOSIÇÕES	 EN 13956:2012	596351875	ECODRY80 30	Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m ²)
			596351882	ECODRY80 20	Rolo de 1,5 m x 20 m (30 m ²)
			596351899	ECODRY80 10	Rolo de 1,5 m x 10 m (15 m ²)
			596351905	ECODRY80 5	Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)
	Lâmina de impermeabilização	 EN 13956:2012	596351714	ECODRY120 30	Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m ²)
			596351721	ECODRY120 20	Rolo de 1,5 m x 20 m (30 m ²)
			596351738	ECODRY120 10	Rolo de 1,5 m x 10 m (15 m ²)
			596351745	ECODRY120 5	Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)
COMPLEMENTOS					
	Reforço impermeável para ângulos interiores e exteriores	596351912	ECODRY50 CORNERIN	2 uns. por saco	
		596351929	ECODRY50 CORNEROUT	2 uns. por saco	
	Banda impermeável de união para as juntas	596351776	ECODRY50 BANDA 13X30	Rolo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)	
		596351783	ECODRY50 BANDA 30X30	Rolo de 30 m x 30 cm (1ud.)	
		596352094	ECODRY50 BANDA 50X30	Rolo de 30 m x 48 cm (1ud.)	
	Faixa impermeável para encontros de 90°	596352018	ECO CORNER BAND	Rolo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)	
	Reforço impermeável para canalizações	596351936	ECODRY TUB 50	1 ud. por bolsa	
		596351943	ECODRY TUB 63	1 ud. por bolsa	
		596351950	ECODRY TUB 75	1 ud. por bolsa	
		596352001	ECODRY TUB 90	1 ud. por bolsa	
	Saída Ø 32–40 vertical grelha 10x10 cm	596352025	ECODRY50 SUMI56 100 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm	
	Saída Ø 32–40 horizontal grelha 10x10 cm	596352032	ECODRY50 SUMI56 100 H	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm	
	Saída Ø 40–50 vertical grelha 15x15 cm	596352049	ECODRY50 SUMI56 150 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm	
	Saída Ø 90–110 vertical grelha 20x20 cm	596352056	ECODRY50 SUMI56 200 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm	
	Saída Ø 90–110 horizontal grelha 20x20 cm	596352063	ECODRY50 SUMI56 200 H	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm	
	Saída Ø 90–110 vertical grelha 25x25 cm	596352070	ECODRY50 SUMI56 250 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm	
	Saída Ø 90–110 vertical grelha 30x30 cm	596352087	ECODRY50 SUMI56 300 V	Caixa 1 ud. Lâmina 75 cm x 75 cm	
	Acoplamento para evacuação horizontal	596351967	ECODRY50 GÁRGULA 50	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm	
		596351974	ECODRY50 GÁRGULA 75	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm	
		596351981	ECODRY50 GÁRGULA 90	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm	
		596351998	ECODRY50 GÁRGULA 110	Caixa 1 ud. Lâmina 50 cm x 50 cm	
	Adesivo especial para juntas	544010670	SEALPLUS 6	Balde de 6 kg	
			RENDIMENTO COBERTURAS	Rendimento prático de um balde de 6 kg ≈ 35–40m ² de superfície. Rendimento teórico de 1 kg ≈ 6–6,5 metros lineares de junta.	
		544012858	SEALPLUS 0600	Blister de 600 ml	
			RENDIMENTO COBERTURAS	Rendimento prático de un blister 600 ml ≈ 4–5 m ² de superfície. Rendimento teórico de 600 ml ≈ 4,5–5 metros lineares de junta.	