

FICHA TÉCNICA

DRY50 SUMI LUXE



Producto

Kit de ralo sifónico PREMIER com grelha para encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com lâmina impermeável termo selada para garantir a estanqueidade no ponto mais crítico.

Descrição

Lâmina impermeabilizante tipo EVAC **DRY50**, com RALO SIFONADO PARA DUCHE DE OBRA (CONVERTIVEL EM NÃO SIFÓNICO NOS MODELOS SUMI LUXE E SUMI CIRCULAR) com possibilidade de seleção entre saídas VERTICAL ou HORIZONTAL, saídas de 50mm e 40mm. Grelha e embelezador em aço inoxidável AISI 304. O sistema de selagem, estanque, da lâmina á tampa do ralo, garante a estanqueidade, evitando erros durante a instalação do ralo.


Caraterísticas / Lâmina	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Comprimento		m	-0,5% e +1%	0,5/1,2/1,5/2,0/2,5
Largura		m	-0,5% e +1%	0,5/1,2/1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	-5% e +10%	335
Espessura efetiva	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	0,52
Estanqueidade à água	EN 1928 Método B			PASA
Resistência à água do separador com adesivo cimentoso C2	Coluna de água	1m/24 h		ESTANCO
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos			
Composição	Membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas / Revestimento: Fibras Não Tecidas de Poliéster			
Cor	Amarelo			
Marcação CE cumpre com a norma	EN 13956:2012			

Caleira e Grelha	Método de ensaio	Unidade	Valor
Altura caleira		mm	82
Saída caleira		mm	Horizontal e vertical 40 / 50
Diâmetro de saída caleira		mm	40 / 50
Velocidade de descarga caleira	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,90
Dimensiones grelha		mm	SUMI: 12x12 cm SUMI LUXE
União com tubagens	Colar com cola PVC		
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Composição	Caleira: PVC aditivado com estabilizante anti-UVA Grelha: Aço inoxidável AISI 304. Acabamento eletropolido.		
Altura de fecho hidráulico	EN-274	mm	50
Estes acessórios são fabricados dimensionalmente de acordo com a norma UNE EN 1329-1 e cumprem as exigências CTE (EN-274) quanto à altura de fecho hidráulico			

União lâmina / caleira: selagem termo adesiva

FICHA TÉCNICA DRY50 SUMI LUXE

revestech®

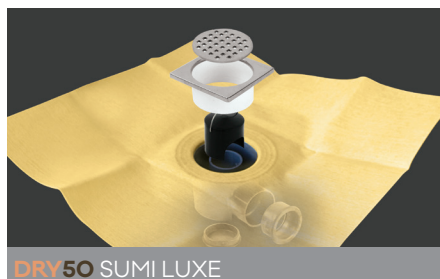


DRY50 SUMI LUXE

Kit de ralo sífónico PREMIER com grelha para encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com lâmina impermeável termo selada para garantir a estanqueidade no ponto mais crítico.


Referência	Descrição	Medida lâmina
544010380	DRY50 SUMI LUXE 025*	0,5 x 0,5 m
544010397	DRY50 SUMI LUXE 144*	1,2 x 1,2 m
544010403	DRY50 SUMI LUXE 225*	1,5 x 1,5 m
544010304	DRY50 SUMI LUXE 240*	1,2 x 2 m
544011516	DRY50 SUMI LUXE 240D*	1,2 x 2 m
544010410	DRY50 SUMI LUXE 300*	1,5 x 2 m
544011547	DRY50 SUMI LUXE 300D*	1,5 x 2 m
544010427	DRY50 SUMI LUXE 375*	1,5 x 2,5 m
544011554	DRY50 SUMI LUXE 375D*	1,5 x 2,5 m

Altura 65 mm. **Saídas** Horizontal e vertical Ø 40/50 H.



Medidas do elevador del SUMI LUXE

vista superior



vista em secção



2 medidas de altura:


DRY50 sumi luxe / DRY50 sumi circular:

45 mm

DRY50 sumi flat luxe:

34 mm

Medidas da caleira Premier

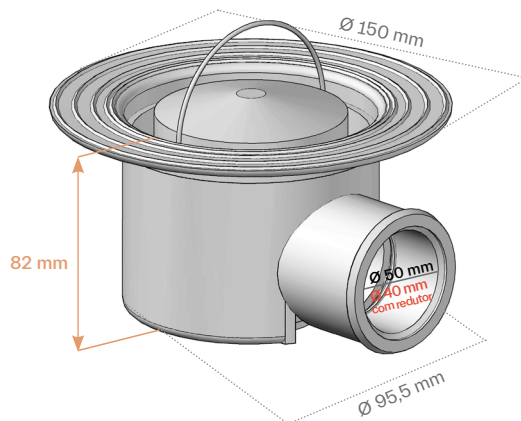


Posição do ralo na lâmina DRY50



Versão descentrada D

* O ralo sífónico 240D, 300D e 375D, está selado à lâmina impermeável de forma descentrada, para facilitar os trabalhos de impermeabilização que necessitem desta particularidade. Em todos eles, o ralo está centrado na parte mais estreita da lamina (A) e descentrado a 40 cm na sua parte mais longa (B).

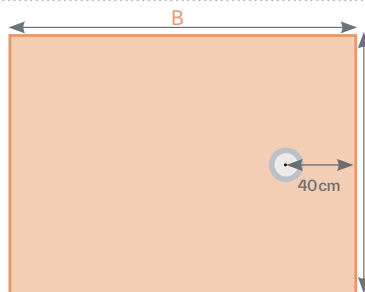

A en 2 medidas: 1,2 m / 1,5 m
B en 2 medidas: 2 m / 2,5 m



revestech®

responsible
waterproofing