

FICHA TÉCNICA JOINT

revestech®


Descripción

JOINT são bandas geotêxteis multicapa impermeáveis, formadas por poliolefinas termoplásticas.

JOINT é altamente eficazes na instalação de relva artificial, apresentando uma grande resistência à tração, boa aderência à cola e proteção contra a humidade em qualquer tipo de instalação, quer seja decorativa ou desportiva.

Ao ser impermeável, **JOINT** evita que a relva se agarre à base, protegendo a cola da acção da humidade que permanece na base, evitando assim a deterioração da ligação.

Devido a sua composição, **JOINT** é à prova de podridão. Não é atacado por bactérias e bolores e mantém a sua eficácia indefinidamente.

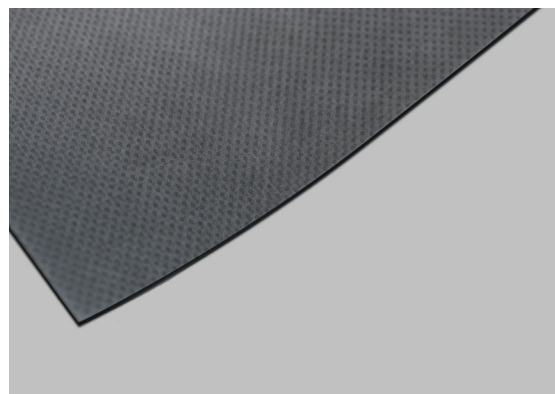

	Referência	Descrição	Apresentação
Banda de união reforçada para instalações desportivas ou campos de futebol pequenos	544011363	JOINT	Rolo de 30 cm x 100 m
Banda de união reforçada dupla face para campos profissionais desportivos com linhas de marcação.	544011370	JOINT-S	Rolo de 30 cm x 100 m



JOINT-S Combinar.

O uso combinado das bandas JOINT, com fibra para a aderência em uma face, e com fibra nas duas faces, constitui um sistema de melhorias na instalação de campos desportivos com linhas de marcação.

Utilizando JOINT-S nas uniões da relva e JOINT nas linhas de marcação facilita-se e assegura-se a colagem nos pontos de encontro fazendo ganhar tempo e qualidade na instalação.

JOINT-S Como sistema em instalação desportiva é POUPANÇA.

- Em tempo e mão de obra, pela sua instalação mais fácil e rápida nos encontros das uniões com a marcação.
- Em custo de reparações derivado á humidade, pela sua eficácia e durabilidade.
- E por prolongar a vida útil da instalação em boas condições.



Estructura / Composição

JOINT

100% PS Não Tecido

100% PE Malha

100% TPO Lâmina

JOINT S

100% PS Não Tecido

100% PE Malha

100% TPO Lâmina

100% PS Não Tecido

Presentación / Rolos / Palets

Cor lâmina Grisx

Largo rolo (cm) 30

Longo rolo (m) 100

Peso rolo de 30 cm (kg) 7,5 / 9,5 (-S)

Rolos por palet 33

m por palet 3.300

Propiedades

Método

JOINT

JOINT-S

Espessura (mm)

EN 1849-2

0,5

0,6

Peso (gr./m2)

EN 1849-2

240

290

Resistência á tracção (N/5cm)

EN 12311-2

L>340 / T>235

L>430 / T>290

Resistência ao cisalhamento (N/100 mm) da junta (com o envelhecimento)

EN 12228 Met.2
EN 13744

34

Alargamiento (%)

UNE EN 12311-2

16

27

Estanqueidade à água

UNE EN 1928 - B

Estanque

Estanque

Temperatura de utilização

-20° a +70°

-20° a +70°

Resistência aos raios UV

2 semanas

2 semanas

JOINT 0,5 mm 240 g/m²

JOINT S 0,6 mm 290 g/m²




Impermeável à água e à cola
Boa estabilidade dimensional
Boa resistência a rasgos
Muito pouca espessura
Fácil corte e manuseio
Boa aderência da cola
Fibra numa ou em ambas as faces
Imputrescível e à prova de bolor
Material fácil de reciclar

Instalação

- Deve ser manuseada com cuidado para evitar furos ou rasgos. Caso se produzam, repare-os com fita adesiva.
- Estenda **JOINT** na zona a unir. Aplique a cola e proceda à união, de acordo com as instruções do fabricante..
- Ao utilizar **JOINT** em combinação com a fita **JOINT S**, utilize a **JOINT S** de dupla face aderente, para efetuar as uniões da relva. Na colocação das linhas de marcação, que só devem aderir numa face, utilize a fita **JOINT**.
- A unificação (fim do rolo) pode ser feita sobrepondo a fita e unindo-a com pregos, agrafos ou fita adesiva.
- Conserve a embalagem original até utilizar o produto. **JOINT** ao possuem proteção contra a radiação ultravioleta, pelo que deverá ser evitada a sua exposição prolongada ao sol até ao momento da instalação.
- armazenamento deverá ser feito num lugar fresco e seco, protegido contra a luz direta do sol. Devidamente conservada, as suas características não se alteram com o tempo.

Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados nos laboratórios. Os dados fornecidos são apenas para fins informativos. não têm valor contratual e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Recomenda-se vivamente a realização dos testes que considere necessários para verificar a adequação do produto ao seu uso pretendido.

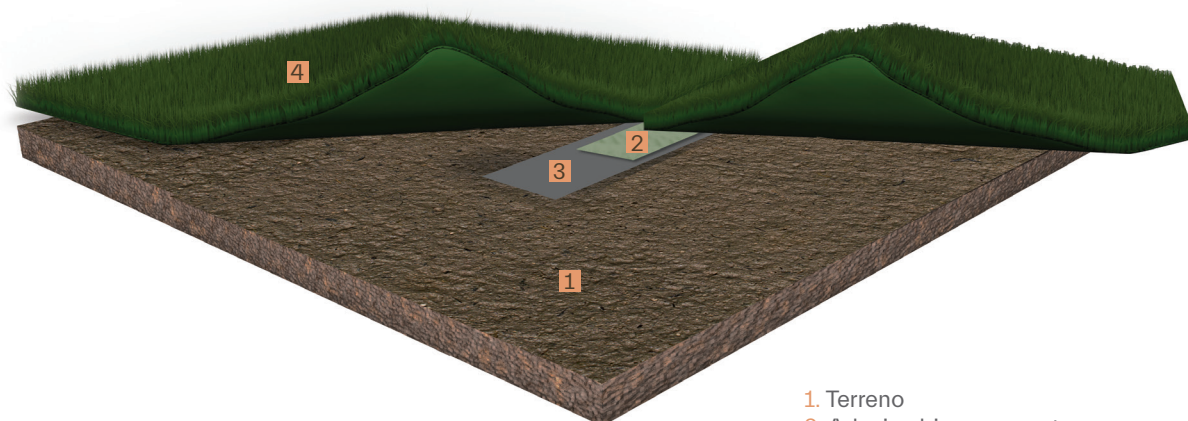

1. Terreno
2. Adesivo bicomponente especial para relva
3. Tira de união **JOINT / JOINT S**
4. Relva artificial

* MATERIAIS UTILIZADOS APENAS PARA REALIZAR AS JUNÇÕES DA RELVA ARTIFICIAL