

Producto

Lâmina nodular de polietileno que incorpora geotêxteis de polipropileno em ambos os lados, unidos sem cola.

Descrição

DITEC3 é uma lamina ideal para o desacoplamento de uma ampla variedade de materiais de pavimento. Esta membrana nodular de polietileno, com geotexteis integrados em ambas as faces, proporciona uma base excelente para a colagem de peças ceramicas com, camada fina de adesivos flexiveis. Os geotexteis desolidarizam as peças ceramicas do substrato, protegendo-as das fendas e movimentos dos mesmo. Os canais de ar entre os nódulos ventitam o substrato e evitam a acumulação da pressão de vapor.

Caraterísticas

Peso	550 gr/m ²
Lâmina nodular	Polietileno
Geotextil	Polipropileno
Comprimento / largura	1 m / 30 m
Espessura total	3 mm
Nódulos	2.500 por m ²
Volume de ar entre nódulos	1,56 l/m ²
Temperatura de instalação	5 a 30 °C
Temperatura de serviço	-40 a 80 °C
Propiedades fisiológicas	Segura para aguas potáveis



Adesivos

Use únicamente adhesivos flexiveis de boa qualidade, em camada fina, para garantir uma instalação livre de problemas. Seleccione o adesivo adequado a cada tipo de solo e pavimento a instalar tendo em conta os requisitos específicos de utilização.

Nota: Nem todos os adesivos para pavimento são adequados para se utilizarem com o nosso **DITEC3**. Aconselhamos os aplicadores para que comprovem a adequabilidade com testes propios. A Revestech não assumirá nenhuma responsabilidade pelo uso de adesivos inadequados. No caso de instalação sobre sistemas de piso radiante podem ser necessários adesivos com maior força de adesão e gres, ou ceramica, de maior qualidade.


Substrato

O substrato deve estar estruturalmente firme, seco, nivelado e limpo, apto para a instalação das peças ceramicas e em conformidade com todas as normativas em vigor. O nivel de humidade deve ser inferior a 2% (prova CM) segundo norma DIN 18365. Quando se instale sobre substratos absorventes, devem seguir-se as instruções do fabricante do adesivo e se este requer nivelção, esta deve realizar-se antes de começar a instalação da lamina.


Cerâmicas e Pavimentos. Colocação.

As peças cerâmicas colocadas sobre o **DITEC3** devem estar entre 0,01 e 0,16 m². Evite a instalação em diagonal ou escalonada. Assegure-se de que o substrato é estruturalmente firme e está preparado de forma profissional. Corte as secções da lâmina na dimensão desejada. Aplique o adesivo flexível com pente dentado de 4x4 mm em capa fina. de imediato, coloque por cima a lâmina com os nódulos para baixo e pressione firmemente com uma talocha de borracha ou um rodo. De seguida aplicar o adesivo, cobrindo a lâmina, e colocar as peças cerâmicas da forma habitual. As juntas de dilatação da superfície das peças cerâmicas deverão coincidir com as de baixo.

Nota: Se usado no exterior, e é necessária impermeabilização, as juntas entre lâminas e com o perímetro deverão selar-se usando **DRY80 BANDA 13** e adesivo cimentício em dispersão acrílica impermeável e elástica (A+B).

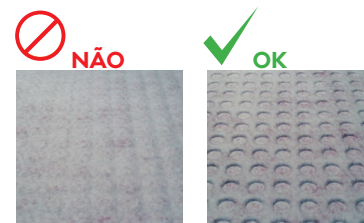

A SUPERFÍCIE COM NÓDULOS DEVE ESTAR ORIENTADA PARA BAIXO.

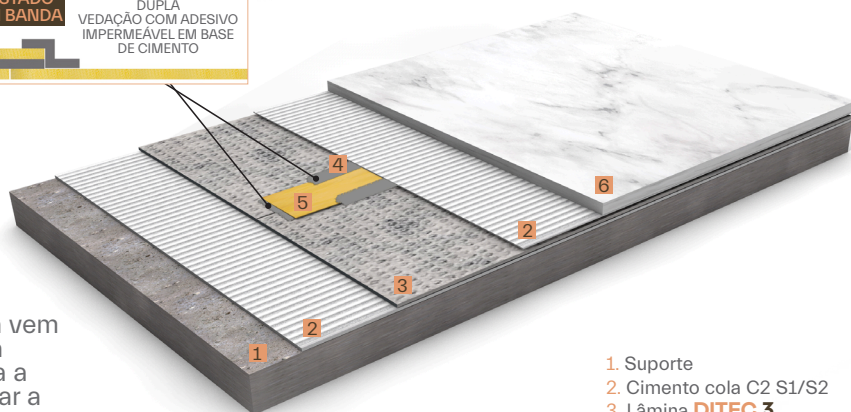

1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina **DITEC 3**
4. Adesivo impermeável em base de cimento
5. Banda de união **DRY50 BANDA 13**
6. Pavimento



A lâmina vem enrolada de forma a patrocinar a sua correta aplicação.

ATENÇÃO

A colocação incorrecta da lâmina ou a sua colocação invertida, resulta na perda total da sua eficácia e anula a nossa garantia.

Observações

Caminhar sobre o piso terminado com sapatos de sola dura, ou bater-lhe com um objeto pesado pode produzir um som oco. Por favor siga todas as instruções e normas exigidas para a instalação em questão. Preste especial atenção as normas relativas ao adesivo e peças cerâmicas utilizadas. A informação proporcionada baseia-se na experiência e provas realizadas até á data.

Nenhuma informação proporcionada aqui se entenderá como garantia implícita de idoneidade do **DITEC3**, a ampla gama de materiais utilizados, as variações da obra e as condições da instalação podem requerer uma avaliação individual em cada caso. Aconselhamos os utilizadores para que realizem as suas próprias provas para a instalação prevista.