

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR FLAT MC

revestech®



EAD 030436-00-0503

Producto

Kit de canal e grelha linear revestível, com microcimento, e lâmina impermeabilizante **DRY50** termo selada ao ralo de baixo perfil FLAT.

Descrição

Lâmina impermeabilizante tipo EVAC, **DRY50**, com RALO SIFONICO PARA DUCHE DE OBRA (convertível em não sifonico) com saída HORIZONTAL de 40/50 mm.

Grelha revestível com micro cimento e canal em aço inoxidável AISI 304.

O novo sistema de selagem estanque da lâmina A tampa do ralo, garante a estanqueidade, evitando erros durante a instalação do ralo. Além de permitir girar, em 360°, o próprio ralo, para facilitar a ligação com o tubo de escoamento.

Lâmina

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Estanqueidade à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistência ao impacto	EN 12691	mm		PND
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848-2	m	-0% e +5%	5 y 30
Largura	EN 1848-2	m	-0,5% e +1%	1,2 y 1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	-5% e +10%	335
Espessura	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	0,52
Defeitos visíveis	EN 1850-2			PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%		L=-0,2 T=0
Efeitos dos produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		
Resistência à difusão de vapor de água	UNE-EN 1931:2001	m²·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação Não Declarada.

Outras características	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água, na sobreposição com cimento cola C2	Coluna de água	1m / 24 h		ESTANQUE
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodología CSTB	N/mm²	+ / - 10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodología CSTB	N/mm²	+ / - 5%	1,28
Resistencia ao impacto (choque de bola) com pavimento ceramico.	Metodología CSTB	Nº choques		4

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30° C. Proteger da exposição directa à luz.

responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA


DRY50 LINEAR FLAT MC

revestech®


CALEIRA / GRELHA

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Valor
Altura caleira		mm	65
Saída caleira		mm	Ø Horizontal 40/50
Diâmetro de saída caleira		mm	50
Velocidade de descarga caleira	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Dimensiones grelha		mm	Ver a próxima página
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Composição	Caleira: ABS Grelha e canal: Aço inoxidável AISI 304. Acabamento eletrolítico.		



União lâmina/ralo: termo selagem

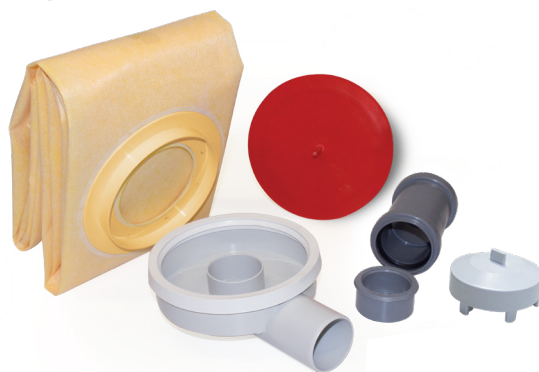

MEDIDAS DO RALO

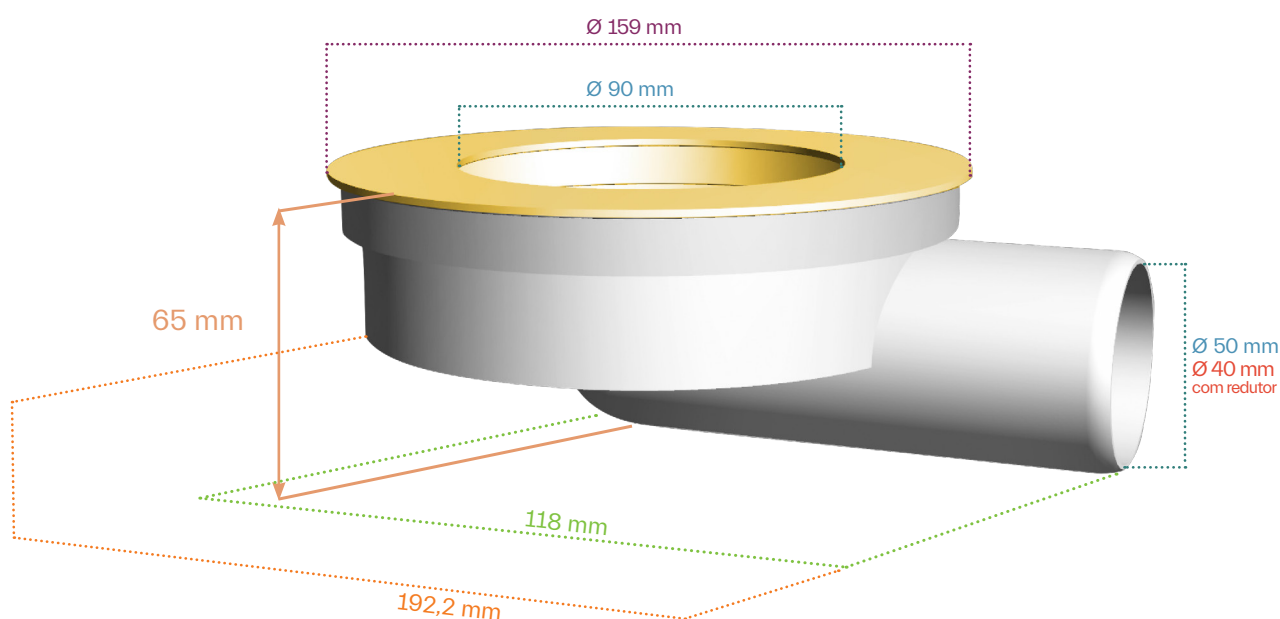


responsible
waterproofing

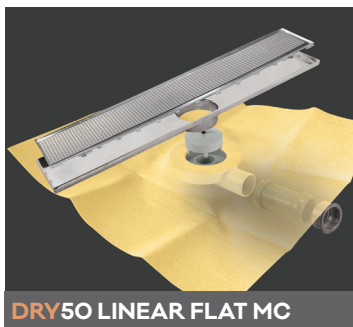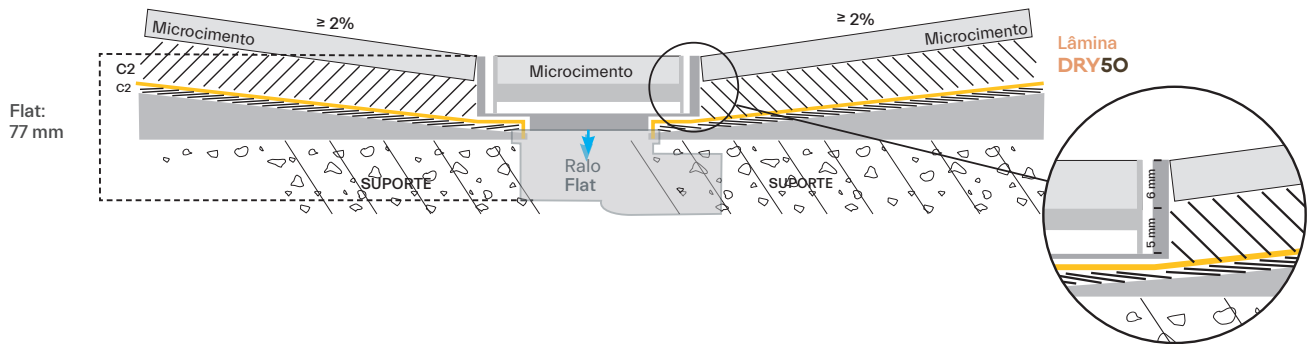

Kit de canal e grelha linear revestível, com microcimento, e lâmina impermeabilizante **DRY50** termo selada ao ralo de baixo perfil FLAT.

Referência	Descrição	Largo grelha	Medida lâmina
544015767	DRY50 LINEAR FLAT 60 MC*	60 cm	1,2 x 2 m
544015934	DRY50 LINEAR FLAT 70 MC*	70 cm	1,5 x 2 m
544016252	DRY50 LINEAR FLAT 80 MC*	80 cm	1,5 x 2 m
544016382	DRY50 LINEAR FLAT 90 MC*	90 cm	1,5 x 2 m
544016399	DRY50 LINEAR FLAT 100 MC*	100 cm	1,5 x 2 m
544016269	DRY50 LINEAR FLAT 120 MC*	120 cm	1,5 x 2 m



Altura
65 mm.

Saídas
Horizontal Ø 40/50 H.

Contém:
geotêxtil autoadesivo para colocar na parte superior da grelha, para o melhor agarrar do revestimento.

Posição do ralo na lâmina **DRY50**:


•
Versão
descentrada
vertical



*
Versão
descentrada
horizontal




MEDIDAS CALEIRA E GRELHA

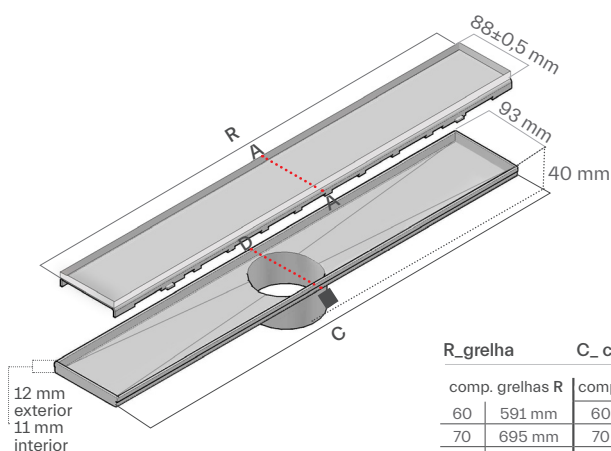

R_grelha	C_canaleta
comp. grelhas R	comp. canaletas C
60	591 mm
70	695 mm
80	795 mm
90	895 mm
100	995 mm
120	1195 mm

A/A_grelha mc de enchimento a microcimento

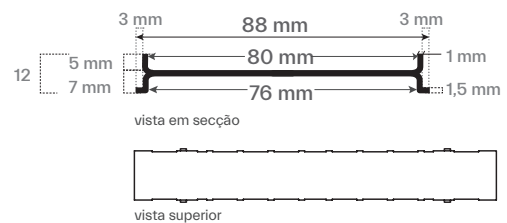

D/D_base canaleta



reVestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing