

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR FLAT



Producto

Kit de canal e grelha linear e lamina impermeabilizante **DRY50** termo selada ao ralo de baixo perfil FLAT.

Descrição

Lâmina impermeabilizante tipo EVAC, **DRY50**, com RALO SIFONICO PARA DUCHE DE OBRA (convertível em não sifonico) com saída HORIZONTAL de 40/50 mm.
Grelha e canal em aço inoxidável AISI 304.
O novo sistema de selagem estanque da lâmina A tampa do ralo, garante a estanqueidade, evitando erros durante a instalação do ralo. Além de permitir girar, em 360°, o próprio ralo, para facilitar a ligação com o tubo de escoamento.

Lâmina

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Estanqueidade à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistência ao impacto	EN 12691	mm		PND
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848-2	m	-0% e +5%	2
Largura	EN 1848-2	m	-0,5% e +1%	1,2 e 1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	-5% e +10%	335
Espessura	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	0,52
Defeitos visíveis	EN 1850-2			PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%		L=-0,2 T=0
Efeitos dos produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		
Resistência à difusão de vapor de água	UNE-EN 1931:2001	m².h-Pa/mg		9,75

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação Não Declarada.

Outras características	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água, na sobreposição com cimento cola C2	Coluna de água	1m/24 h		ESTANQUE
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodología CSTB	N/mm²	±10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodología CSTB	N/mm²	±5%	1,28
Resistencia ao impacto (choque de bola) com pavimento ceramico.	Metodología CSTB	Nº choques		4

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30° C. Proteger da exposição directa à luz.

FICHA TÉCNICA


DRY50 LINEAR FLAT

revestech®


CALEIRA / GRELHA

Características	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura caleira		mm	65
Saída caleira		mm	Ø Horizontal 40/50
Diâmetro de saída caleira		mm	50
Velocidade de descarga caleira	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Dimensiones grelha		mm	Ver a próxima página
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Composição	Caleira: ABS Grelha e canal: Aço inoxidável AISI 304. Acabamento eletropolido.		

União lâmina/ralo: termo selagem

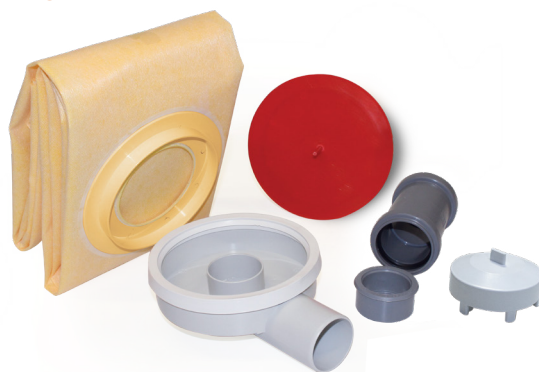

MEDIDAS DO RALO


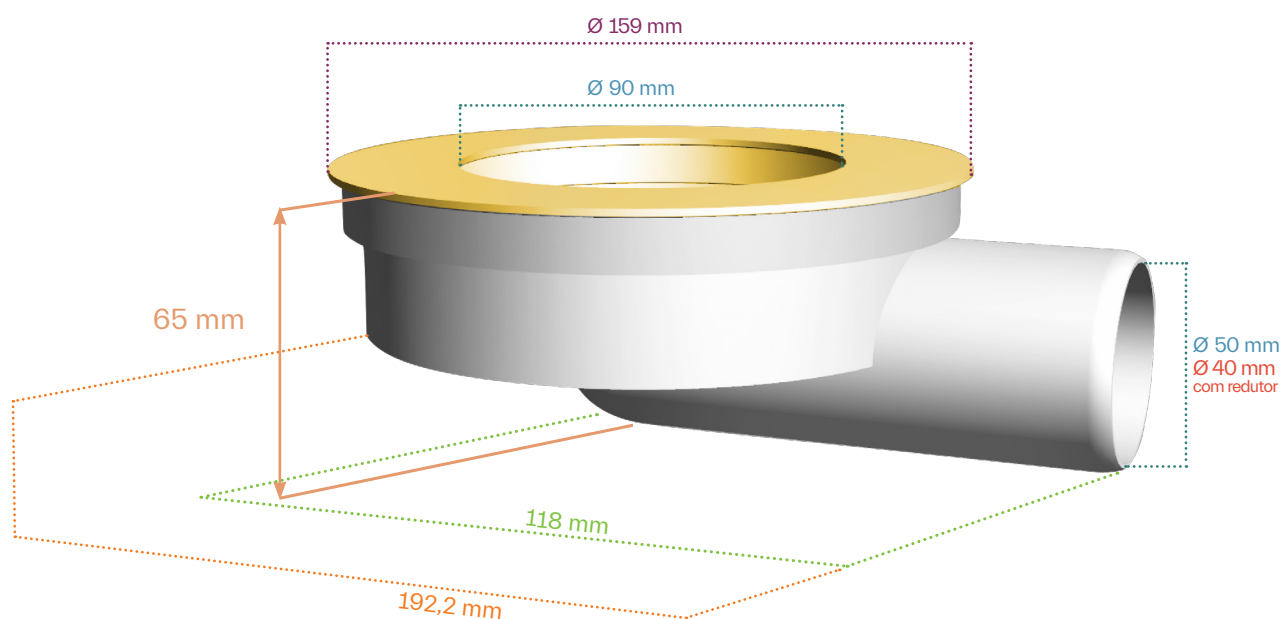


responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR FLAT

revestech®

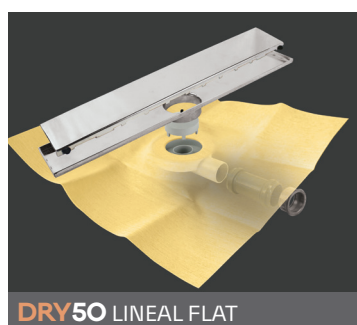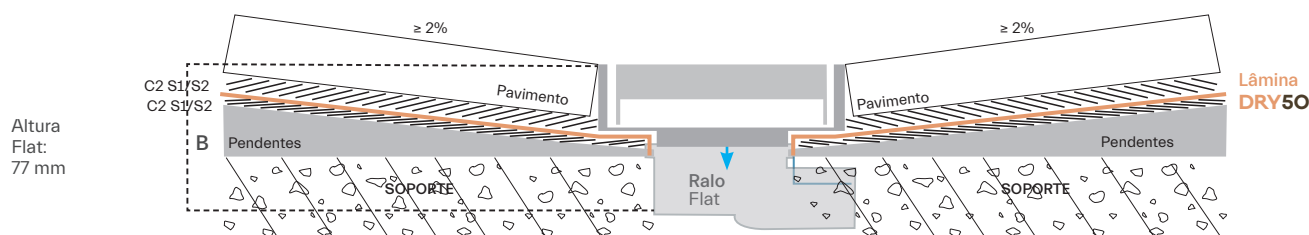


Kit de canal e grelha linear e lâmina impermeabilizante **DRY50** termo selada ao ralo de baixo perfil FLAT.

ALTURA
65 mm.

SAÍDAS
Horizontal
Ø 40/50



Referência	Descrição	Largo grelha	Medida lâmina
544011028	•DRY50 LINEAR FLAT 60 aço	60 cm	1,2 x 2 m
544011110	•DRY50 LINEAR FLAT 60 chrome		
544011035	•DRY50 LINEAR FLAT 60 quadros		
544011066	•DRY50 LINEAR FLAT 70 aço	70 cm	1,5 x 2 m
544011165	•DRY50 LINEAR FLAT 70 chrome		
544011042	•DRY50 LINEAR FLAT 70 quadros		
544011073	•DRY50 LINEAR FLAT 80 aço	80 cm	1,5 x 2 m
544011103	•DRY50 LINEAR FLAT 80 chrome		
544011059	•DRY50 LINEAR FLAT 80 quadros		
544011080	•DRY50 LINEAR FLAT 90 aço	90 cm	1,5 x 2 m
544011172	•DRY50 LINEAR FLAT 90 chrome		
544011141	•DRY50 LINEAR FLAT 90 quadros		
544011097	*DRY50 LINEAR FLAT 100 aço	100 cm	1,5 x 2 m
544011189	*DRY50 LINEAR FLAT 100 chrome		
544011134	*DRY50 LINEAR FLAT 100 quadros		
544011127	*DRY50 LINEAR FLAT 120 aço	120 cm	1,5 x 2 m
544012513	*DRY50 LINEAR FLAT 120 chrome		
544011158	*DRY50 LINEAR FLAT 120 quadros		




responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAL FLAT


revestech®

MEDIDAS CALEIRA E GRELHA

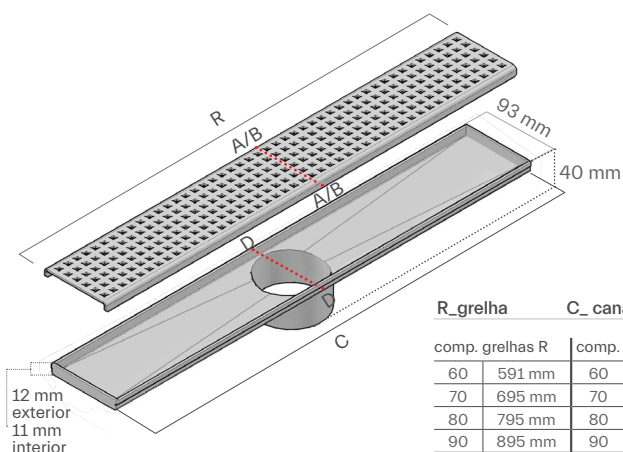


R_grelha		C_canaleta	
comp. grelhas R		comp. canaletas C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

A/A _grelha lisa (Aço / Chrome)

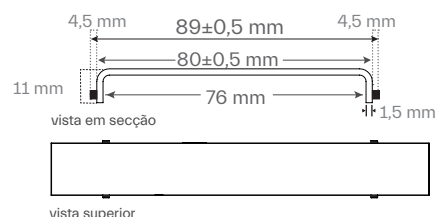

B/B_rejilla perforada (Cuadros)

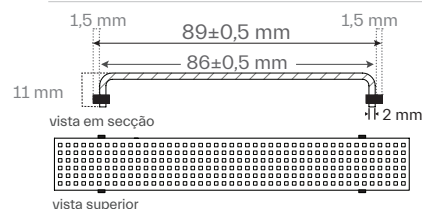

D/D_base canaleta

