

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR PREMIER



Producto

Kit de canal e grelha linear e lâmina impermeabilizante **DRY50** termo selada ao ralo de dupla saída PREMIER.

Descrição

Lâmina impermeabilizante tipo EVAC, **DRY50**, com ralo sifonado para duche de obra (convertível em não sifónico) com possibilidade de seleção entre saídas VERTICAL ou HORIZONTAL, saídas de 50mm e 40mm.
Grelha e canal em aço inoxidável AISI 304.
O novo sistema de selagem estanque da lâmina Æ tampa do ralo, garante a estanqueidade, evitando erros durante a instalação do ralo.

Lâmina

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Estanqueidade à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistência ao impacto	EN 12691	mm		PND
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848-2	m	-0% e +5%	2
Largura	EN 1848-2	m	-0,5% e +1%	1,2 e 1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	-5% e +10%	335
Espessura	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	0,52
Defeitos visíveis	EN 1850-2			PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	g=50
Planeidad	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%		L=-0,2 T=0
Efeitos dos produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		
Resistência à difusão de vapor de água	UNE-EN 1931:2001	m².h-Pa/mg		9,75

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação Não Declarada.

Outras características	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água, na sobreposição com cimento cola C2	Coluna de água	1m/24 h		ESTANQUE
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodología CSTB	N/mm²	±10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodología CSTB	N/mm²	±5%	1,28
Resistencia ao impacto (choque de bola) com pavimento ceramico.	Metodología CSTB	N°choques		4

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30° C. Proteger da exposição directa à luz.

FICHA TÉCNICA


DRY50 LINEAR PREMIER

revestech®


CALEIRA / GRELHA

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Valor
Altura caleira		mm	82
Saída caleira		mm	Horizontal e vertical
Diâmetro de saída caleira		mm	Ø 40/50
Velocidade de descarga caleira	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,90
Dimensiones grelha		mm	Ver a próxima página
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Composição	Corpo e Caleira: PVC aditivado com estabilizante anti-UVA Grelha e canal: Aço inoxidável AISI 304. Acabamento eletropolido.		



União lâmina/ralo: termo selagem

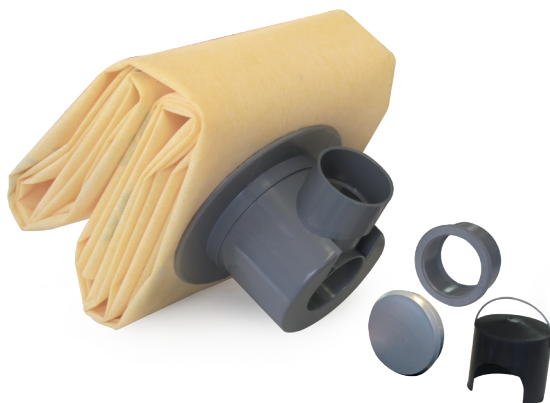

MEDIDAS DO RALO

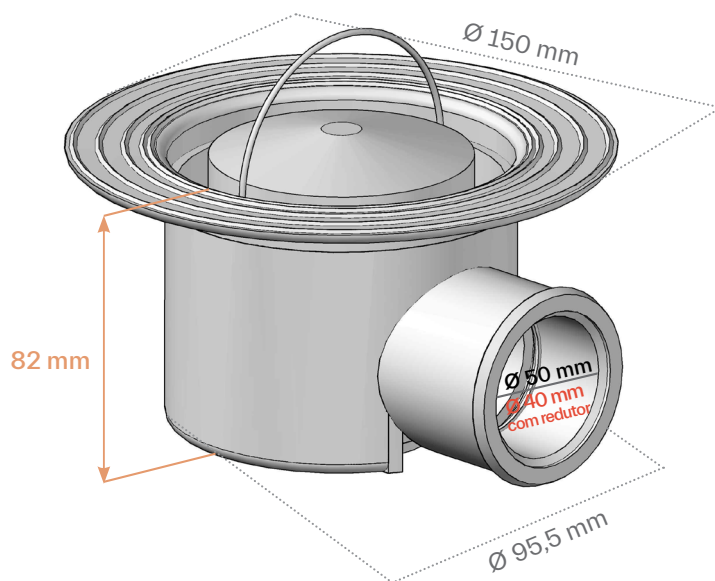

responsible
waterproofing

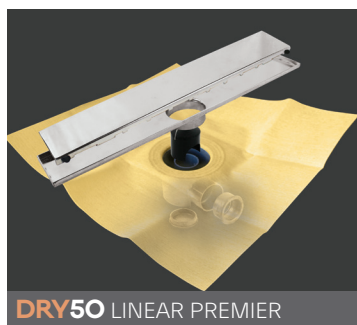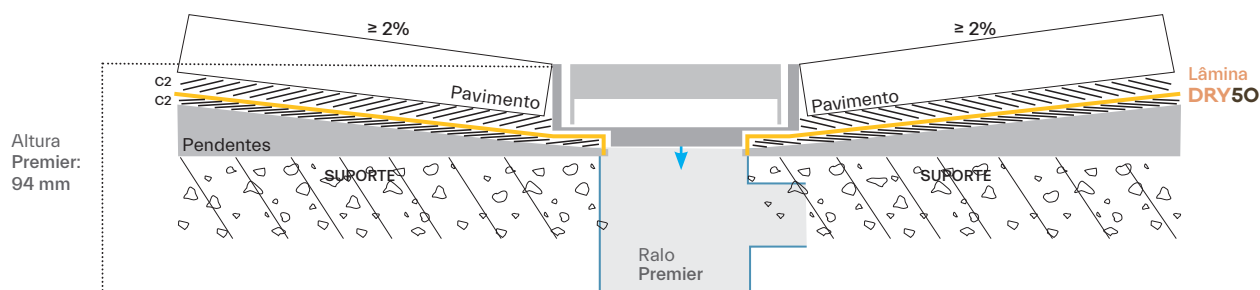

Kit de canal e grelha linear e lâmina impermeabilizante **DRY50** termo selada ao ralo de dupla saída PREMIER.

Altura
82 mm.

Saídas
Horizontal
Ø 40/50



Referência	Descrição	Largo grelha	Medida lâmina
544010908	•DRY50 LINEAR PREMIER 60 aço	60 cm	1,2 x 2 m
544011011	•DRY50 LINEAR PREMIER 60 chrome		
544010823	•DRY50 LINEAR PREMIER 60 quadros		
544010915	•DRY50 LINEAR PREMIER 70 aço	70 cm	1,5 x 2 m
544010960	•DRY50 LINEAR PREMIER 70 chrome		
544010830	•DRY50 LINEAR PREMIER 70 quadros		
544010922	•DRY50 LINEAR PREMIER 80 aço	80 cm	1,5 x 2 m
544010977	•DRY50 LINEAR PREMIER 80 chrome		
544010847	•DRY50 LINEAR PREMIER 80 quadros		
544010939	•DRY50 LINEAR PREMIER 90 aço	90 cm	1,5 x 2 m
544010984	•DRY50 LINEAR PREMIER 90 chrome		
544010854	•DRY50 LINEAR PREMIER 90 quadros		
544010946	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 aço	100 cm	1,5 x 2 m
544010991	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 chrome		
544010861	*DRY50 LINEAR PREMIER 100 quadros		
544010953	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 aço	120 cm	1,5 x 2 m
544011998	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 chrome		
544011004	*DRY50 LINEAR PREMIER 120 quadros		




FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR PREMIER


revestech®

MEDIDAS CALEIRA E GRELHA

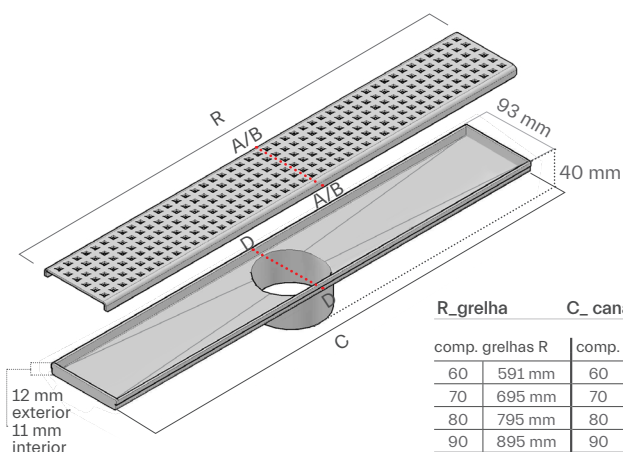


R_grelha		C_canaleta	
comp. grelhas R		comp. canaletas C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

A/A_grelha lisa (Aço / Chrome)

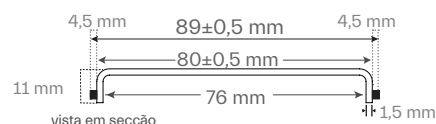


vista em secção




vista superior

B/B_rejilla perforada (Cuadros)

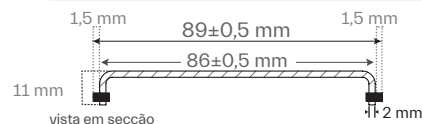

vista em secção



vista superior

D/D_base canaleta



vista em secção