

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR PREMIER REVESTÍVEL



Producto

Kit de canal e grelha linear revestível e lamina impermeabilizante **DRY50** termo selada ao ralo de dupla saída PREMIER.

Descrição

Lâmina impermeabilizante tipo EVAC **DRY50**, com ralo sifonado para duche de obra (convertível em não sifónico) com possibilidade de seleção entre saídas VERTICAL ou HORIZONTAL, saídas de 50mm e 40mm. Grelha revestível com peça cerâmica e canal em aço inoxidável AISI 304. O novo sistema de selagem estanque da lâmina À tampa do ralo, garante a estanqueidade, evitando erros durante a instalação do ralo.

Lâmina

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Estanqueidade à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistência ao impacto	EN 12691	mm		PND
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848-2	m	-0% e +5%	2
Largura	EN 1848-2	m	-0,5% e +1%	1,2 e 1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	-5% e +10%	335
Espessura	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	0,52
Defeitos visíveis	EN 1850-2			PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%		L=-0,2 T=0
Efeitos dos produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		
Resistência à difusão de vapor de água	UNE-EN 1931:2001	m².h-Pa/mg		9,75

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação Não Declarada.

Outras características	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água, na sobreposição com cimento cola C2	Coluna de água	1m/24 h		ESTANQUE
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodología CSTB	N/mm²	±10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodología CSTB	N/mm²	±5%	1,28
Resistencia ao impacto (choque de bola) com pavimento ceramico.	Metodología CSTB	N°choques		4



Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30° C. Proteger da exposição directa à luz.

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR PREMIER REVESTÍVEL

revestech®

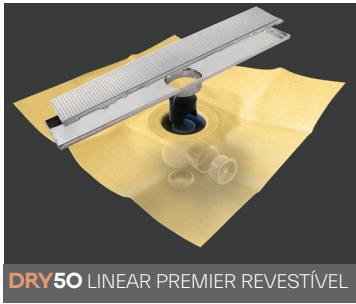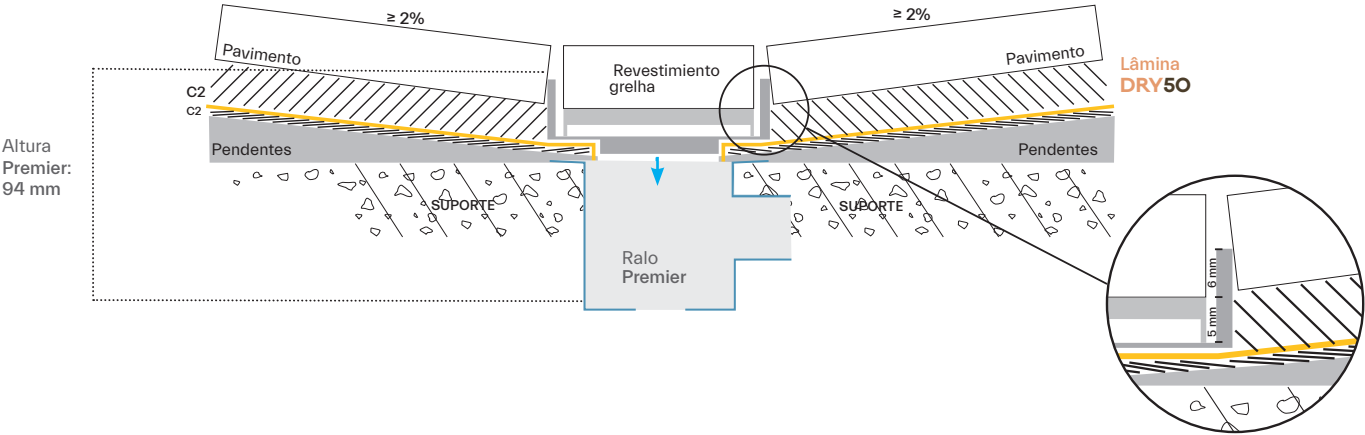


Kit de canal e grelha linear revestível e lâmina impermeabilizante **DRY50** termo selada ao ralo de dupla saída PREMIER.



Referência	Descrição	Largo grelha	Medida lâmina
544012209	• DRY50 LINEAR PREMIER 60 REVESTÍVEL	60 cm	1,2 x 2 m
544012100	• DRY50 LINEAR PREMIER 70 REVESTÍVEL	70 cm	1,5 x 2 m
544012186	• DRY50 LINEAR PREMIER 80 REVESTÍVEL	80 cm	1,5 x 2 m
544012254	• DRY50 LINEAR PREMIER 90 REVESTÍVEL	90 cm	1,5 x 2 m
544011950	* DRY50 LINEAR PREMIER 100 REVESTÍVEL	100 cm	1,5 x 2 m
544012612	* DRY50 LINEAR PREMIER 120 REVESTÍVEL	120 cm	1,5 x 2 m

Altura 82 mm. Saídas Horizontal e vertical (Ø 40/50H 54 litros/minuto).



responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA


DRY50 LINEAR PREMIER REVESTÍVEL

revestech®


CALEIRA / GRELHA

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Valor
Altura caleira		mm	82
Saída caleira		mm	Horizontal e vertical
Diâmetro de saída caleira		mm	Ø 40/50
Velocidade de descarga caleira	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,90
Dimensiones grelha		mm	Ver a próxima página
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Composição	Corpo e Caleira: PVC aditivado com estabilizante anti-UVA Grelha e canal: Aço inoxidável AISI 304. Acabamento eletropolido.		

União lâmina/ralo: termo selagem

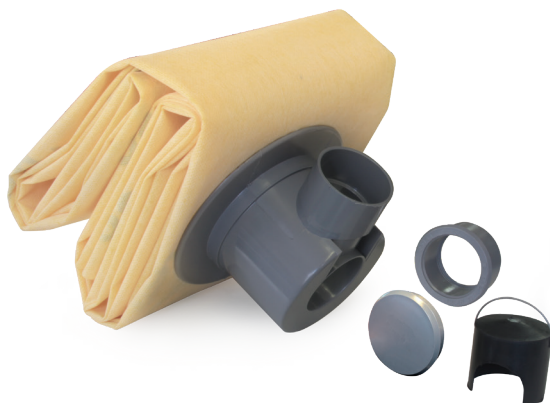

MEDIDAS DO RALO

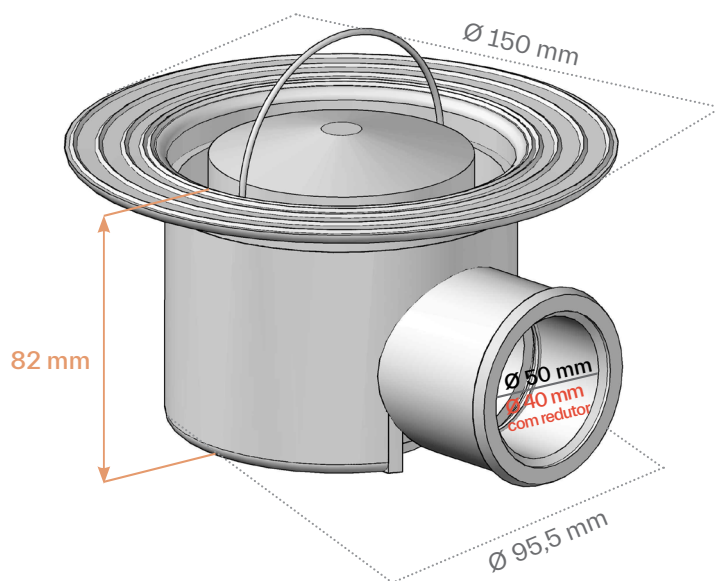


responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR PREMIER REVESTÍVEL



revestech®

MEDIDAS CALEIRA E GRELHA

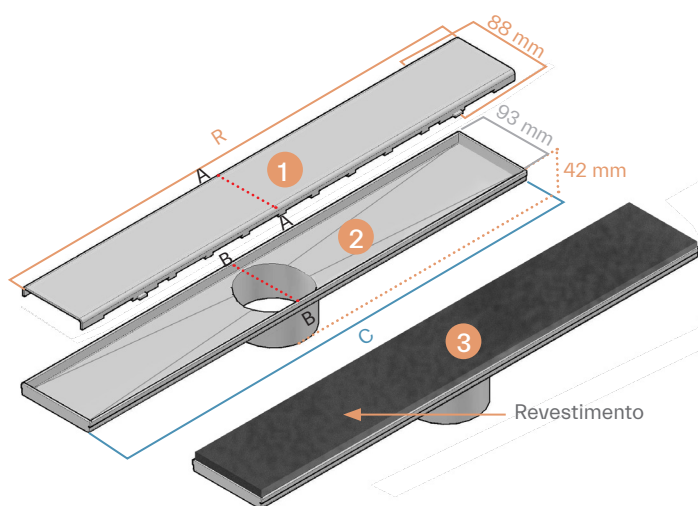


ALTURA MINIMA em grelhas revestíveis

Para facilitar, que a grelha revestível, fique nivelada com o restante revestimento do duche, baixamos a altura em 6 mm. Passando de 11 mm a 5 mm.

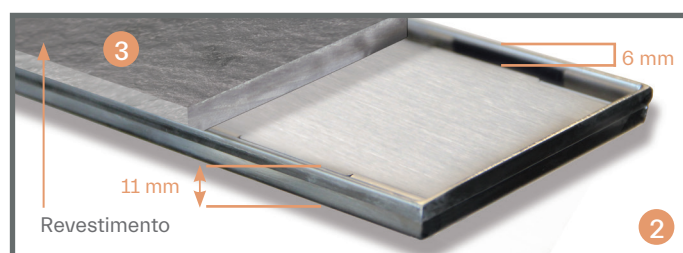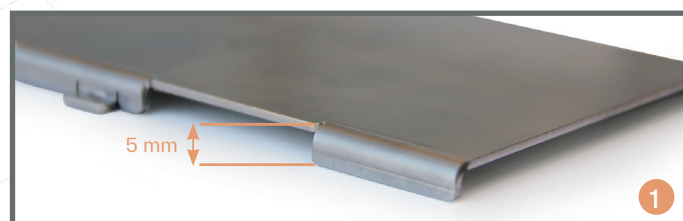

R_grelha		C_canaleta	
comp. grelhas R		comp. canaletas C	
60	591 mm	60	596 mm
70	695 mm	70	700 mm
80	795 mm	80	800 mm
90	895 mm	90	900 mm
100	995 mm	100	1000 mm
120	1195 mm	120	1200 mm

A/A_grelha revestível

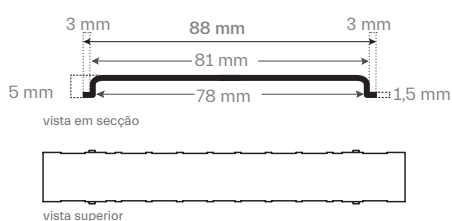

B/B_base canaleta

