

FICHA TÉCNICA

DRY50

SUMI FLAT LUXE

revestech®



EAD 030436-00-0503

Producto


Kit de ralo sifónico FLAT com grelha para encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com lâmina impermeável termo selada para garantir a estanqueidade no ponto mais crítico.

Descrição

Lâmina impermeabilizante tipo EVAC **DRY50**, com ralo sifonado para duche de obra (convertível em não sifónico) com saída HORIZONTAL de 40/50 mm.


Grelha e embelezador em aço inoxidável AISI 304.

O novo sistema de selagem estanque da lâmina A tampa do ralo, garante a estanqueidade, evitando erros durante a instalação do ralo. Além de permitir girar, em 360°, o próprio ralo, para facilitar a ligação com o tubo de escoamento.

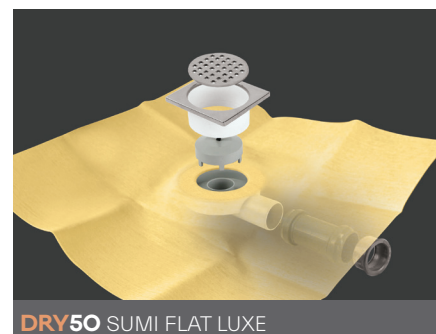

DRY50 SUMI FLAT LUXE

Referência	Descrição	Medida lâmina
544010373	•DRY50 SUMI FLAT LUXE 025	0,5 x 0,5 m
544010328	•DRY50 SUMI FLAT LUXE 144	1,2 x 1,2 m
544010335	•DRY50 SUMI FLAT LUXE 225	1,5 x 1,5 m
544010342	▲DRY50 SUMI FLAT LUXE 240	1,2 x 2 m
544011424	*DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D	1,2 x 2 m
544010359	▲DRY50 SUMI FLAT LUXE 300	1,5 x 2 m
544011561	*DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D	1,5 x 2 m
544010366	▲DRY50 SUMI FLAT LUXE 375	1,5 x 2,5 m
544011578	*DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D	1,5 x 2,5 m

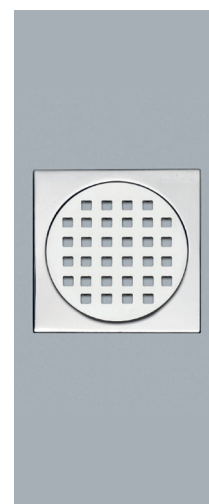

Posição do ralo na lâmina **DRY50**:




Altura
65 mm.

Saídas
Horizontal (Ø 40/50_ 30 litros/minuto).



Versão descentrada D

* O ralo sifónico 240D, 300D e 375D, está selado à lâmina impermeável de forma descentrada, para facilitar os trabalhos de impermeabilização que necessitem desta particularidade. Em todos eles, o ralo está centrado na parte mais estreita da lâmina (A) e descentrado a 40 cm na sua parte mais longa (B).



A en 2 medidas: 1,2 m / 1,5 m
B en 2 medidas: 2 m / 2,5 m

responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA

DRY50

SUMI FLAT LUXE

revestech®

LÂMINA DRY50 com marcação CE. EN 13956:2012

Caraterísticas/ Lâmina	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Comprimento		m	-0,5% e +1%	0,5/1,2/1,5/2,0/2,5
Largura		m	-0,5% e +1%	0,5/1,2/1,5
Peso	EN 1849-2	g/m ²	-5% e +10%	335
Espessura efetiva	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	0,52
Estanqueidade à água	EN 1928 Método B			PASA
Resistência à água do separador com adesivo cimentoso C2	Coluna de água	1m/24 h		ESTANQUE
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos.			
Efeitos dos produtos químicos	Membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas. Revestimento: Fibras Não Tecidas de Poliéster.			
Cor	Amarelo			
Marcação CE cumpre com a norma	EN 13956:2012			

CALEIRA E GRELHA

Características	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura caleira		mm	65
Saída caleira		mm	Ø Horizontal 40/50
Diâmetro de saída caleira		mm	50 H
Velocidade de descarga caleira	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Dimensiones grelha		cm	11×11
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Composição	Caleira: ABS Grelha e cuna: Aço inoxidável AISI 304. Acabamento eletropolido.		

União lâmina / ralo: termo selagem

responsible
waterproofing


FICHA TÉCNICA

DRY50

SUMI FLAT LUXE


revestech®

Medidas da grelha SUMI FLAT LUXE

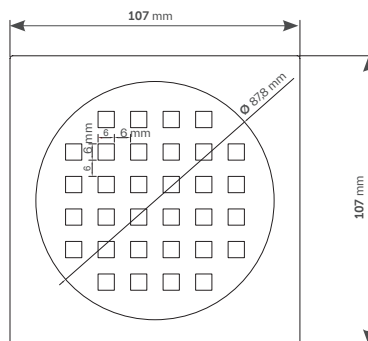

Medidas do elevador do SUMI FLAT LUXE

vista superior




vista en sección



2 medidas de altura:

DRY50 sumi luxe / DRY50 sumi circular: 45 mm
DRY50 sumi flat luxe: 34 mm

Medidas do ralo FLAT

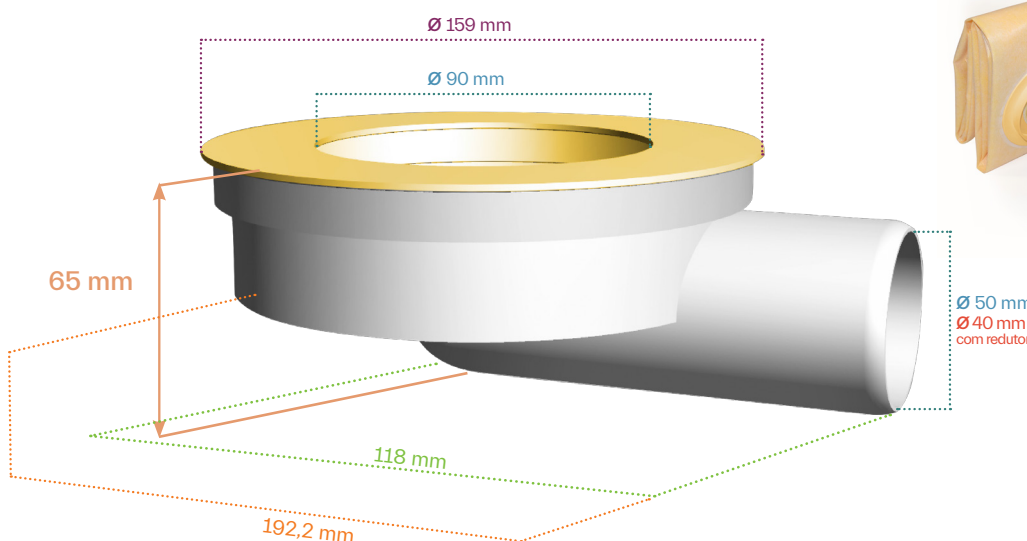

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing