


# FICHA TÉCNICA

# DRY80 SUMI56 H

revestech®



## Produto

Ralo de saída horizontal, com sifão e lamina impermeabilizante DRY80 termo selada.




| Referência | Descrição          | Apresentação                     |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| 544015392  | DRY80 SUMI56 100 H | Caixa 1 ud.<br>Lâmina 75 x 75 cm |
| 544015385  | DRY80 SUMI56 200 H | Caixa 1 ud.<br>Lâmina 75 x 75 cm |

## GRELHA DRY80 SUMI56 H

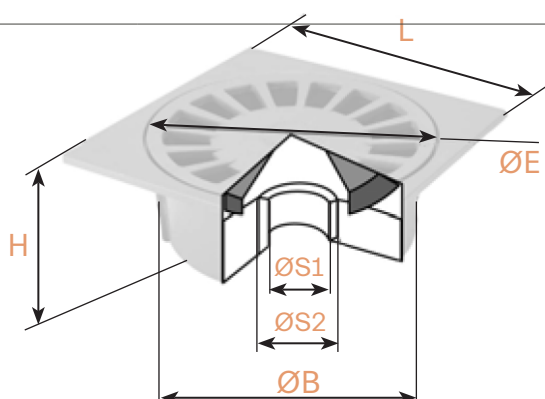


|                    | Ø E (mm) | L (mm)  | SAIDA     |           |          |    |     |
|--------------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|----|-----|
|                    |          |         | Ø S1 (mm) | Ø S2 (mm) | Ø B (mm) | H  | M/H |
| DRY80 SUMI56 100 H | 87       | 100×100 | 32        | 40        | 90       | 48 | H   |
| DRY80 SUMI56 200 H | 180      | 200×200 | 75        | 75        | 188      | 88 | H   |


## RALO DRY80 SUMI56 100H

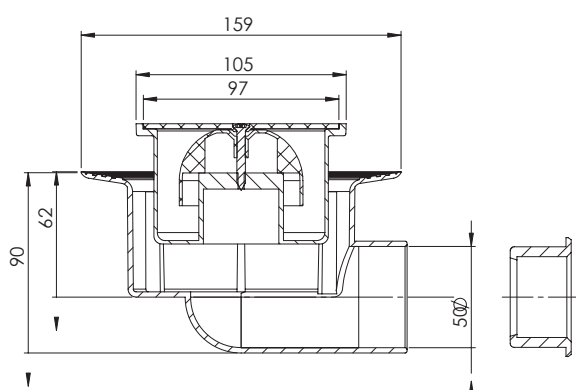

## RALO DRY80 SUMI56 200 H

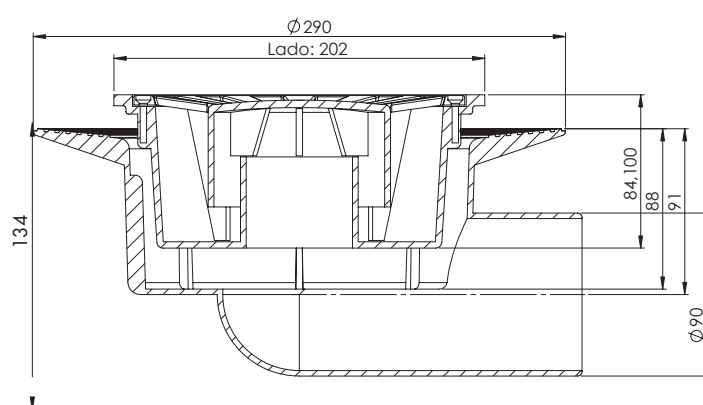

|                    | SAIDA (mm) | EVACUAÇÃO      |
|--------------------|------------|----------------|
|                    |            | Litros/segundo |
| DRY80 SUMI56 100 H | Ø 50       | 0,6            |
| DRY80 SUMI56 200 V | Ø 90       | 0,9            |



responsible  
waterproofing

# FICHA TÉCNICA DRY80 SUMI56 H

revestech®

LÂMINA COM MARCAÇÃO CE

1170/002-DdP-2013/07/01  
EN 13956:2012



| Características da lâmina          | Método de ensaio  | Unidade                                                                       | Tolerancia                  | Valor                 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Estanquicidade à água              | EN 1928 Mét. B    |                                                                               |                             | PASA                  |
| Resistência à tração               | EN 12311-2 Mét. A | N/50 mm                                                                       | MLV L ≥ 500<br>T ≥ 195      | MLV<br>L=500<br>T=195 |
| Alargamento                        | EN 12311-2 Mét. A | %                                                                             | MLV L ≥ 27<br>MLV T ≥ 225   | L=27<br>T=225         |
| Sobreposições força (cisalhamento) | EN 12317-2        | N/50 mm                                                                       | MLV ≥ 180                   | 180                   |
| Resistência ao impacto             | EN 12691          | mm                                                                            | MLV ≤ 150                   | 150                   |
| Resistência à carga estática       | EN 12730 Mét. B   | Kg                                                                            | MLV ≥ 20                    | 20                    |
| Flexibilidade a baixa temperatura  | EN 495-5          | °C                                                                            | MLV ≥ -25                   | -30                   |
| Reação ao fogo                     | EN 13501-1        | Euroclases                                                                    |                             | F                     |
| Comprimento                        | EN 1848-2         | cm                                                                            | MDV: -0% e +5%              | 75                    |
| Largura                            | EN 1848-2         | cm                                                                            | MDV: -0,5% e +1%            | 75                    |
| Peso                               | EN 1849-2         | g/m <sup>2</sup>                                                              | MDV: -5% e +10%             | 625                   |
| Espessura                          | EN 1849-2         | mm                                                                            | MDV: -5% e +10%             | 0,80                  |
| Defeitos visíveis                  | EN 1850-2         | mm                                                                            |                             | PASA                  |
| Rectidão                           | EN 1848-2         | mm                                                                            | MLV g ≤ 50                  | g=50                  |
| Planicidade                        | EN 1848-2         | mm                                                                            | MLV p ≤ 10                  | p=10                  |
| Estabilidade dimensional           | EN 1107-02        | %                                                                             | MLV: L ≤ -0,2<br>MLV: T ≤ 0 | L=-0,2<br>T=0         |
| Efeitos dos produtos químicos      | EN 1847           | Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C |                             |                       |

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação não declarada. MDV: Valor Declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerancia).

| Outras características                                  | Método de ensaio | Unidade           | Tolerancia | Valor |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO      | Metodología CSTB | N/mm <sup>2</sup> | ± 10%      | 0,9   |
| Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO | Metodología CSTB | N/mm <sup>2</sup> | ± 5%       | 1,28  |

## Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30°C. Proteger da exposição directa à luz.

| Caleira/Grelha                                               | Método de ensaio                                                                                    | Unidade | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Velocidade de descarga caleira                               | UNE-EN 1253:2015                                                                                    | l/s     | Ver página 1 |
| Dimensiones grelha                                           |                                                                                                     | mm      | Ver página 1 |
| Efeitos dos produtos químicos na caleira / grelha / canaleta | Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção |         |              |
| Composição                                                   | Corpo e caleira: PVC<br>Grelha: polipropileno                                                       |         |              |

União lâmina / caleira: selagem termo adesiva

responsible  
waterproofing



# FICHA TÉCNICA

# DRY80 SUMI56 H

revestech®

## IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS DRY80 SUMI56 H

Para um acabamento perfeito, instalar preferencialmente o ralo **DRY80 SUMI56 H** com lâmina termo selada de 75×75 cm, a união entre laminas realiza-se com adesivo **SEALPLUS** com uma sobreposição mínima de 10 cm.

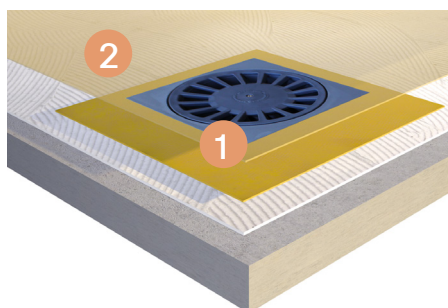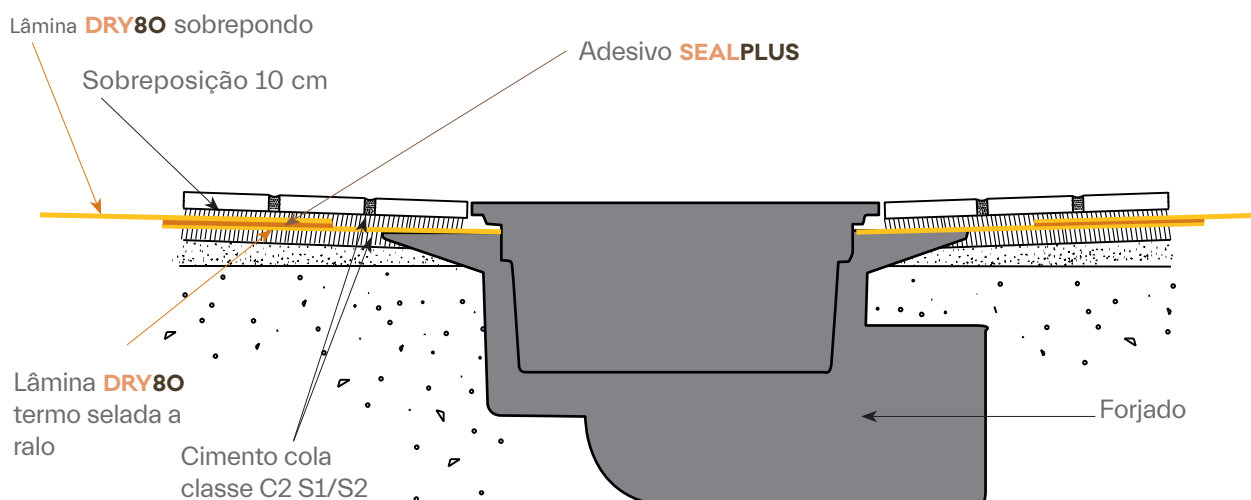

1. Ralo **DRY80 SUMI56 H** com lâmina termo selada.
2. Lâmina **DRY80** sobrepondo



reVestech®  
C/La Rioja,4  
03006  
Alicante  
Spain

responsible  
waterproofing