

FICHA TÉCNICA

LINEAR BASIC

SQUARES

revestech®

Descrição

Kit de ralo **BASIC** e grelha linear de 61 mm de largura com acabamento perfurado com formas quadradas. O Ralo sifonico (convertível em não sifonico) para duchas de obra com saída horizontal de 50 mm e redução a 40 mm, inclui lâmina impermeabilizante **DRY40** e 25 x 25 cm termo selada à sua tampa, garantindo a total estanqueidade dos pontos mais críticos. Contem ainda, lâmina **DRY40** solta de 1,5 x 2 m (3 m²) para impermeabilizar o resto de zona de duche.

Para mais informações sobre a lâmina, consultar a ficha técnica do lâmina **DRY40**.

Componentes

1. Sumidouro .
2. Lâmina **DRY40** termosselada à tampa da sumidouro.
3. Tapa de proteção
4. Coleção pelos.
5. Suportes da grelha.
6. Adaptador.
7. Redutor 50/40.
8. Canaleta.
9. Grelha da aço inoxidável quadros.
10. Lâmina **DRY40** da 1,5 m x 2 m.



RALO BASIC

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Valor
Altura		mm	60
Saída			Horizontal
Diâmetro de saída		mm	40/50H
Velocidade de descarga		l/s	0,60
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Cor	Cinzento		
Composição caçoleta e aro superior	ABS		

União lâmina/ralo : termo selagem

LÂMINA **DRY40** com marcação CE. EN 13956:2012


Referência	Descrição	Lâmina
544017921	DRY40 300	Rolo de 1 x 30 m (30m ²)
544017938	DRY40 50	Rolo de 1 x 5 m roll (5m ²)



0,48 mm 290 g/m²

Lâmina flexível para impermeabilizar bases de duche de obra, paredes e pavimentos que se adere com capa fina de cimento cola C2 S1/S2. A nossa lâmina **DRY40** é 100% impermeável e resolve problemas de humidades que aparecem noutro tipo de soluções menos fiáveis, como podem ser pinturas de borracha ou cimentos impermeáveis.

responsible
waterproofing

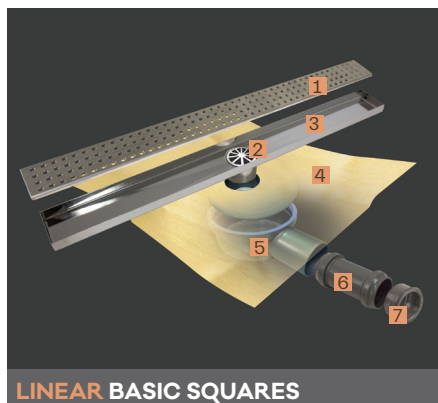

LINEAR BASIC SQUARES

Kit de ralo BASIC e grelha linear de 61 mm de largura com acabamento perfurado com formas quadradas. O Ralo sifónico (convertível em não sifónico) para duchas de obra com saída horizontal de 50 mm e redução a 40 mm, inclui lâmina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termo selada à sua tampa, garantindo a total estanqueidade dos pontos mais críticos. Contem ainda, lâmina **DRY40** solta de 1,5 x 2 m (3 m²) para impermeabilizar o resto de zona de duche.


CONTÉM::

Lâmina **DRY40** da 1,5 x 2 m (3 m²)

+

1. Grelha 2. Coleciona pelos 3. Canaleta
4. Lâmina termosselada
5. Ralo 6. Adaptador 7. Redutor


Altura total (ralo + grelha))
77,2 mm.

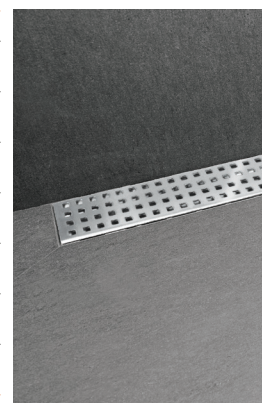

GRELHA E CANAL

Caraterísticas	Método de ensaio	Unidade	Valor
Dimensões grelha		mm	Ver gráficos na parte inferior
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos.		
Composição	Grelha: Aço Inox AISI 304; Acerinox: Aço inoxidável austenítico Cr-Ni codificado ACX.		
Cor	Cinzento		

Dimensões

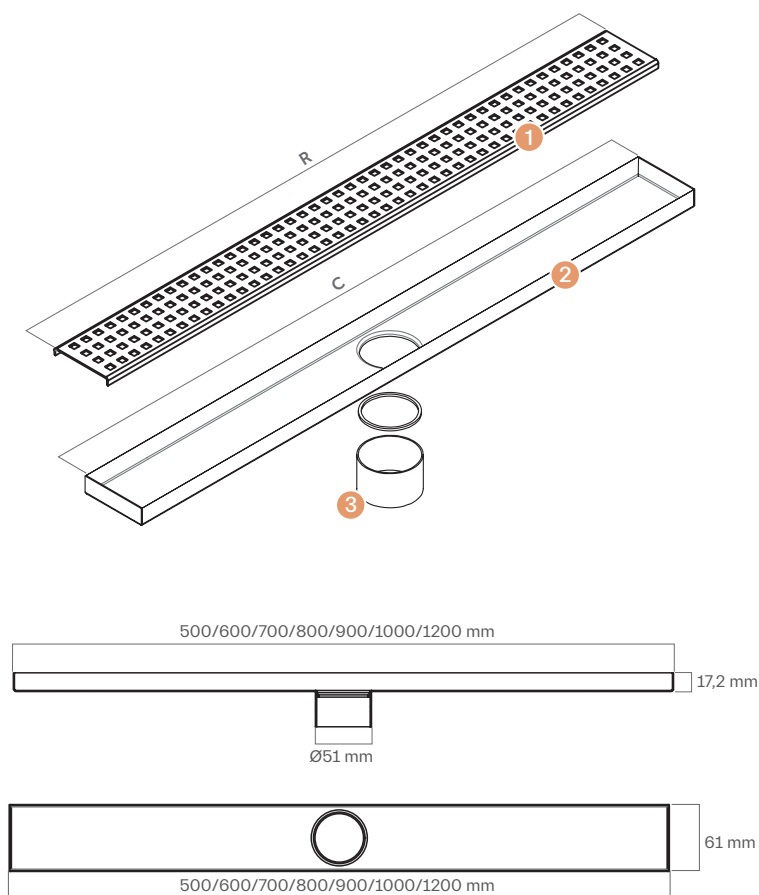


1 e 2 Linear BASIC SQUARES

Descrição	Comp. R	Comp. C
LINEAR BASIC SQUARES 60	598 mm	600 mm
LINEAR BASIC SQUARES 70	698 mm	700 mm
LINEAR BASIC SQUARES 80	798 mm	800 mm
LINEAR BASIC SQUARES 90	898 mm	900 mm
LINEAR BASIC SQUARES 100	998 mm	1000 mm
LINEAR BASIC SQUARES 120	1198 mm	1200 mm


3 Base canaleta

(vista em secção)



Grelha quadros

(vista em secção)



reVestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing