

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR SLIM

BLACK/WHITE



Producto

Kit de canal e grelha linear slim, Black& White, e lamina impermeabilizante DRY50 termo selada á tampa do ralo sifonico.

Descrição

Lâmina impermeabilizante DRY50 tipo EVAC, com ralo sifonico (convertível em não sifonico) para duchas de obra com saída horizontal de 50 mm e redução a 40 mm. Grelha e canal em aço inoxidável AISI 304, lacados a negro ou branco. O novo sistema de selagem estanque da lâmina á tampa do ralo, garante a estanqueidade, evitando erros durante a instalação do ralo.

Caraterísticas / Lâmina	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Comprimento		m	-0% e +5%	2
Largura		m	-0,5% e +1%	1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	-5% e +10%	335
Espessura efetiva	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	0,52
Estanqueidade à água	EN 1928 Método B			PASA
Resistência à água do separador com adesivo cimentoso C2	Coluna de água	1m/24 h		ESTANQUE
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos			
Composição	Membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas / Revestimento: Fibras Não Tecidas de Poliéster			
Cor	Amarelo			
Marcação CE cumpre com a norma	EN 13956:2012			

RALO NOVO			
	Método de ensaio	Unidade	Valor
Altura		mm	60
Saída		mm	Ø Horizontal 40/50
Diâmetro de saída		mm	50H
Velocidade de descarga		l/s	0,60
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Cor	Cinzento		
Composição caçoleta e aro superior	ABS		

União lâmina / ralo: termo selagem

GRELHA SLIM			
	Método de ensaio	Unidade	Valor
Dimensiones grelha		cm	Ver Anexo
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos		
Composição	Grelha: Aço inoxidável AISI 304. Acabamento eletropolido.		
Cor	Lacado black / lacado white		

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR SLIM

BLACK/WHITE

revestech®



DRY50 LINEAR SLIM BLACK



DRY50 LINEAR SLIM WHITE

Kit com calha e grelha linear lacada em preto ou branco com lâmina impermeável **DRY50** termosselada ao ralo de saída horizontal.




Referência	Descrição	Largo grelha	Medida lâmina
544016344	DRY50 LINEAR SLIM 60° BLACK	60 cm	1,5 x 2 m
544016351	DRY50 LINEAR SLIM 70° BLACK	70 cm	1,5 x 2 m
544016368	DRY50 LINEAR SLIM 90° BLACK	90 cm	1,5 x 2 m

Referência	Descrição	Largo grelha	Medida lâmina
544016313	DRY50 LINEAR SLIM 60° WHITE	60 cm	1,5 x 2 m
544016337	DRY50 LINEAR SLIM 70° WHITE	70 cm	1,5 x 2 m
544016320	DRY50 LINEAR SLIM 90° WHITE	90 cm	1,5 x 2 m

Altura 60 mm. Saídas Horizontal Ø 50 H.


Posição do ralo na lâmina **DRY50**:

• Versão descentrada vertical

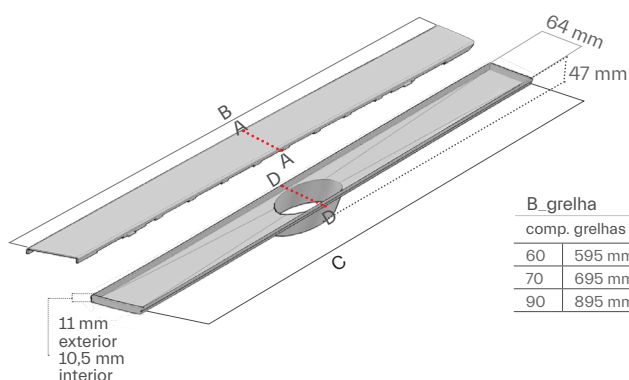


B. grelha		C. canaleta	
comp. grelhas		comp. canaletas	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm

A/A_grelha linear lacada

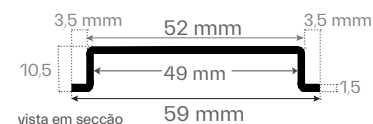


D/D_base canaleta



Ralo novo

Kit de ralo sifónico (convertível em não sifónico) para base de duche de obra que incorpore saída HORIZONTAL (50-40 mm), com lâmina impermeável **DRY50** tipo EVAC termosselada à tampa.

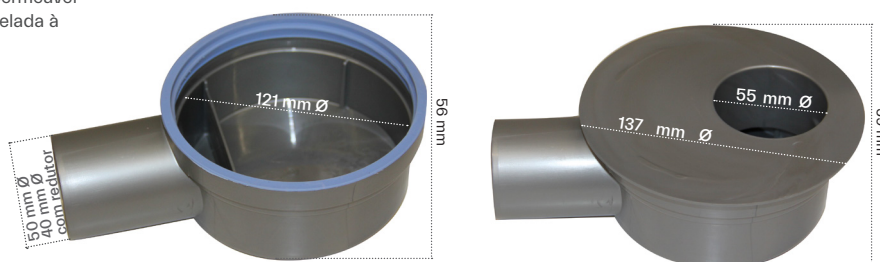

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing