

FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR SLIM

revestech®



EAD 030436-00-0503

Produto

Kit de canal e grelha linear slim e lamina impermeabilizante **DRY50** termo selada á tampa do ralo sifonico.

Descrição

Lâmina impermeabilizante **DRY50** tipo EVAC, com ralo sifonico (convertível em não sifonico) para duches de obra com saída horizontal de 50 mm e redução a 40 mm. Grelha e canal em aço inoxidável AISI 304.
O novo sistema de selagem estanque da lâmina á tampa do ralo, garante a estanqueidade, evitando erros durante a instalação do ralo.

Caraterísticas / Lâmina	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Estanqueidade à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistência ao impacto	EN 12691	mm		PND
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848-2	m	-0% e +5%	5 e 30
Largura	EN 1848-2	m	-0,5% e +1%	1,2 e 1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	-5% e +10%	335
Espessura	EN 1849-2	mm	-5% e +10%	0,52
Defeitos visíveis	EN 1850-2			PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%		L=-0,2 T=0
Efeitos dos produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		
Resistência à difusão de vapor de água	UNE-EN 1931:2001	m².h-Pa/mg		9,75

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação Não Declarada.

Outras características	Método de ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água, na sobreposição com cimento cola C2	Column de agua	1m/24 h		ESTANQUE
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodología CSTB	N/mm²	+ / - 10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodología CSTB	N/mm²	+ / - 5%	1,28
Resistencia ao impacto (choque de bola) com pavimento cerâmico.	Metodología CSTB	Nº choques		4

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30°C. Proteger da exposição directa à luz.


FICHA TÉCNICA DRY50 LINEAR SLIM

revestech®

RALO NOVO	Método de ensaio	Unidade	Valor
Altura		mm	60
Saída		mm	Ø Horizontal 40/50
Diâmetro de saída		mm	50H
Velocidade de descarga		l/s	0,60
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.		
Cor	Cinzento		
Composição caçoleta e aro superior	ABS		

União lâmina / ralo: termo selagem

GRELHA SLIM	Método de ensaio	Unidade	Valor
Dimensiones grelha		cm	Ver Anexo
Efeitos dos produtos químicos	Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos		
Composição	Grelha: Aço inoxidável AISI 304. Acabamento eletrolítico.		
Cor	Cinzento		

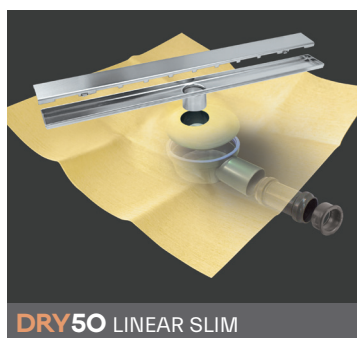


Kit com calha e grelha linear e lâmina impermeável termosselada ao ralo de saída horizontal.

Referência	Largo grelha	Medida lâmina
544012933 DRY50 LINEAR SLIM 60 AÇO	60 cm	1,5 x 2 m
544012926 DRY50 LINEAR SLIM 60 QUADROS		
544012940 DRY50 LINEAR SLIM 60 WAVES		
544012971 DRY50 LINEAR SLIM 70 AÇO	70 cm	1,5 x 2 m
544012964 DRY50 LINEAR SLIM 70 QUADROS		
544012988 DRY50 LINEAR SLIM 70 WAVES		
544013015 DRY50 LINEAR SLIM 90 AÇO	90 cm	1,5 x 2 m
544013008 DRY50 LINEAR SLIM 90 QUADROS		
544013022 DRY50 LINEAR SLIM 90 WAVES		




Altura
60 mm.

Saídas
Horizontal Ø 50 H.

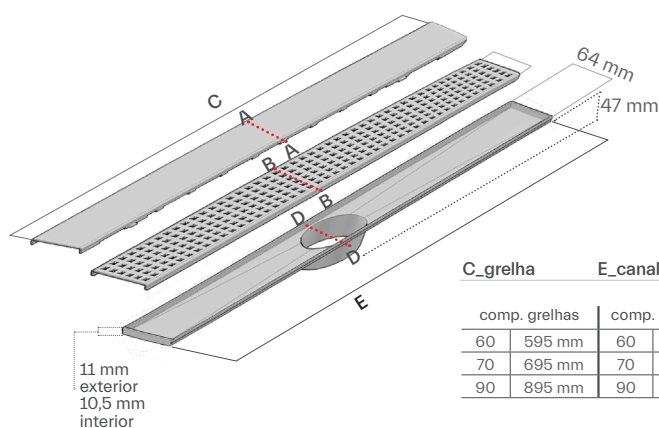


C_grelha		E_canaleta	
comp. grelhas		comp. canaletas	
60	595 mm	60	600 mm
70	695 mm	70	700 mm
90	895 mm	90	900 mm


A/A_grelha lisa

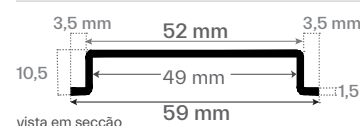

B/B_grelha perfurada



D/D_base canaleta



responsible
waterproofing


FICHA TÉCNICA

DRY50 LINEAR SLIM

revestech®

Ralo novo

Kit de ralo sífónico (convertível em não sífónico) para base de duche de obra que incorpore saída HORIZONTAL (50–40 mm), com lâmina impermeável DRY50 tipo EVAC termosselada à tampa.

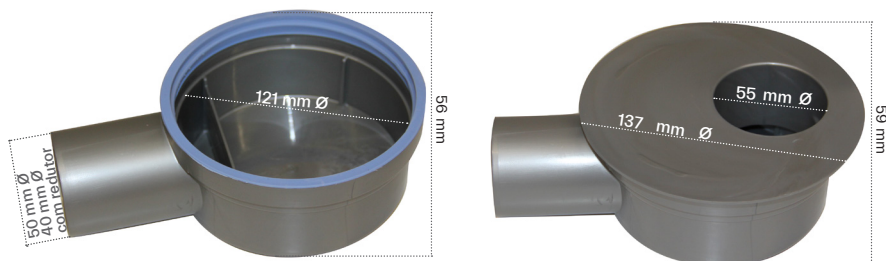

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

certificación ENAC

responsible
waterproofing