


# FICHA TÉCNICA ECODRY TUB

revestech®

## Produto

Reforço impermeável de tubos fabricado com lâmina **ECODRY50**, com furo central termo formado. As dimensões da lâmina e o diâmetro do furo variam em função da referência.

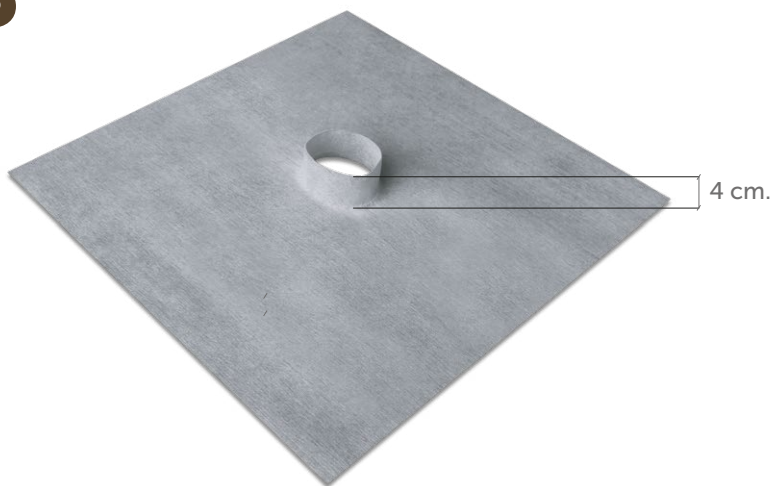

### ECODRY TUB 50:

Dimensão da lâmina 30 x 30 cm. Furo Ø 49 mm.  
Para tubos de Ø diâmetro exterior de 50 mm.

### ECODRY TUB 63:

Dimensão da lâmina 30 x 30 cm. Furo Ø 62 mm.  
Para tubos de Ø diâmetro exterior de 63 mm.

### ECODRY TUB 75:

Dimensão da lâmina 30 x 30 cm. Furo Ø 74 mm.  
Para tubos de Ø diâmetro exterior de 75 mm.

### ECODRY TUB 90:

Dimensão da lâmina 30 x 30 cm. Furo Ø 89 mm.  
Para tubos de Ø diâmetro exterior de 90 mm.

|           |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
| 596351936 | ECODRY TUB 50 | 1 ud. por saco |
| 596351943 | ECODRY TUB 63 | 1 ud. por saco |
| 596351950 | ECODRY TUB 75 | 1 ud. por saco |
| 596352001 | ECODRY TUB 90 | 1 ud. por saco |

## LÂMINA COM MARCAÇÃO CE

1170/014-DdP-2022/09/09  
EN 13956:2012



| Características                    | Ensaio            | Unidade          | Tolerância                   | Valor                |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Peso                               | EN 1849-2         | g/m <sup>2</sup> | MDV: -5 % e + 10 %           | 335                  |
| Espessura                          | EN 1849-2         | mm               | MDV: -5 % e + 10 %           | 0,52                 |
| Estanqueidade à água               | EN 1928 Mét. B    |                  |                              | ESTANQUE             |
| Resistência à tração               | EN 12311-2 Mét. A | N/50 mm          | MLV L ≥ 450<br>MLV T ≥ 150   | L = 450<br>T = 150   |
| Alargamento                        | EN 12311-2 Mét. A | %                | MLV L ≥ 25<br>MLV T ≥ 200    | L = 25<br>T = 200    |
| Sobreposições força (cisalhamento) | EN 12317-2        | N/50 mm          | MLV ≥ 600                    | 600                  |
| Resistência ao impacto             | EN 12691          | mm               | MLV T ≥ 200                  | 200                  |
| Resistência à carga estática       | EN 12730 Mét. B   | Kg               | MLV ≥ 20                     | 20                   |
| Flexibilidade a baixa temperatura  | EN 495-5          | °C               | MLV ≥ 40                     | -40                  |
| Reação ao fogo                     | EN 13501-1        | Euroclases       |                              | E                    |
| Comprimento                        | EN 1848-2         | cm               | MDV: -0 % e +5 %             | 30                   |
| Largura                            | EN 1848-2         | cm               | MDV: -0,5 % e + 1 %          | 30                   |
| Defeitos visíveis                  | EN 1850-2         |                  |                              | APROVADO             |
| Rectidão                           | EN 1848-2         | mm               | MLV g ≤ 50                   | 50                   |
| Planicidade                        | EN 1848-2         | mm               | MLV p ≤ 10                   | 10                   |
| Estabilidade dimensional           | EN 1107-02        | %                | MLV L ≤ -0,2<br>MLV T ≤ -0,7 | L = -0,2<br>T = -0,7 |

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). MDV: Valor Declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).

## Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30°C. Proteger da exposição directa à luz.

responsible  
waterproofing